


スライド式ラック (SRD-2型) 仕様		
配置角度	90° 配置 (標準)	
配列ピッチ	1	200mm + スライドスペース
対象自転車	2	自転車 20 - 27インチ
推奨天井高さ	2000mm以上	
表面処理	溶融亜鉛メッキ	
有効通路幅	1500mm以上を推奨	
アンカーボルト	C10-80 (溶融亜鉛メッキ)	

- 1 現場の据付け状況、据付け台数により異なります。
- 2 対象自転車でも車種により、収納できない場合もあります。



スライド式ラック (SRD-2型) 仕様				
番号	品 名	材質・塗装	寸 法	表面処理
1	低位用ラック (L)	SPHC	t2.3	溶融亜鉛メッキ
2	高位用ラック (H)	SPHC	t2.3	溶融亜鉛メッキ
3	移動ユニット本体	SPHC	t2.3	溶融亜鉛メッキ
4	移動ユニットカバー	SPHC	t1.6	溶融亜鉛メッキ
5	車 輪	購入品	6301ZZ	-
6	レールパイプ	SGP	20A	溶融亜鉛メッキ
7	レール受け座	SS400	t9.0 X 38	溶融亜鉛メッキ
8	レールベース	SS400	t9.0 X 38	溶融亜鉛メッキ
9	アンカーボルト	SS400	C10-80	溶融亜鉛メッキ

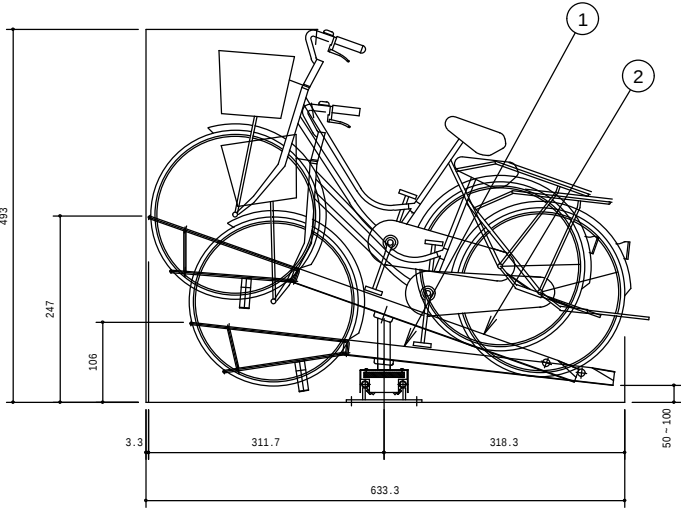