
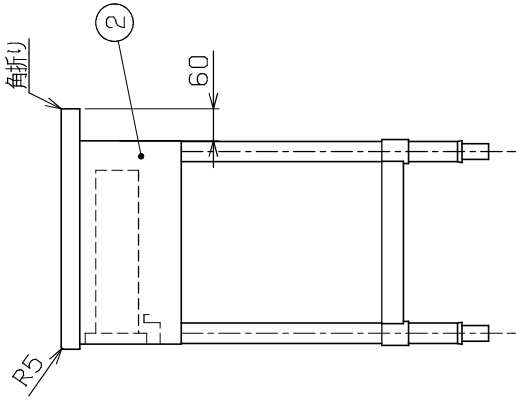
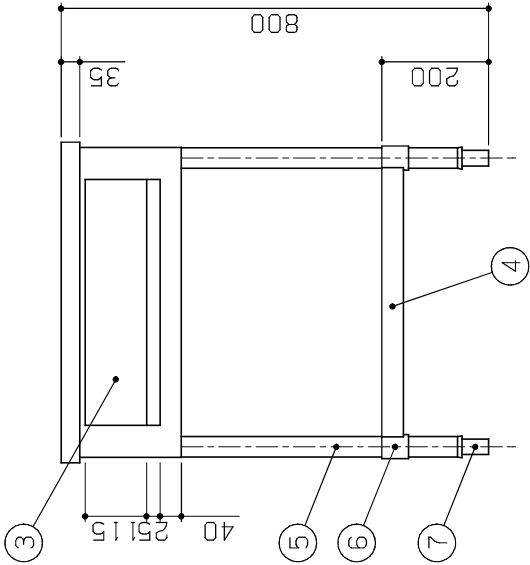


①引出付作業台

■ 仕様表

品番	部 品 名	材 質	個数
1	甲板	SUS430 No.4 t1.2	
2	外装	SUS430 No.4 t1.0	
3	引出	SUS430 No.4	1
4	スノコ板	SUS430 No.4 t1.0	1
5	脚部	SUS304 φ38	4
6	スノココーナー	SUS430 t3.0	4
7	アジャスト	SUS304	4
備 考			

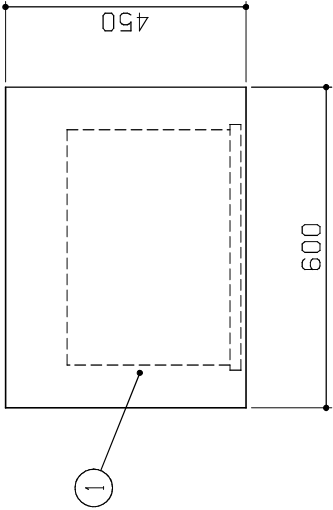

②デジタル防水卓上はかり



型名	SL-1000WP	SL-2000WP	SL-5000WP	SL-10KWP	SL-20KWP	SL-30KWP
ひょう量	1000g	2000g	5000g	10kg	20kg	30kg
最小表示	0.5g	1g	2g	0.005kg (5g)	0.01kg (10g)	0.02kg (20g)
表示単位	g	g	g	kg	kg	kg
本体質量	約2.9kg	約2.9kg	約2.9kg	約2.9kg	約3.2kg	約3.2kg

共通仕様




電源	ACアダプタ (別売)、または単1形乾電池6個 (別売)				
計量皿寸法	232 (W) × 192 (D) mm				
本体外形寸法	266 (W) × 280 (D) × 146 (H) mm				


・SL-10KWP、SL-20KWP、SL-30KWPは「kg」単位の表示です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。

③移動台

■ 仕様表

品番	部 品 名	材 質	個数
1	甲板	SUS430 No.4 t1.2	
2	外装	SUS430 No.4 t1.0	
3	脚部	SUS304 φ38	4
4	四方棒	SUS304 φ28	4
5	自在キャスター	φ75 ストップー付	2
6	自在キャスター	φ75	2
備 考			

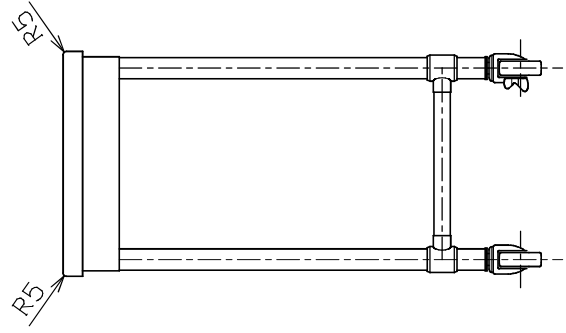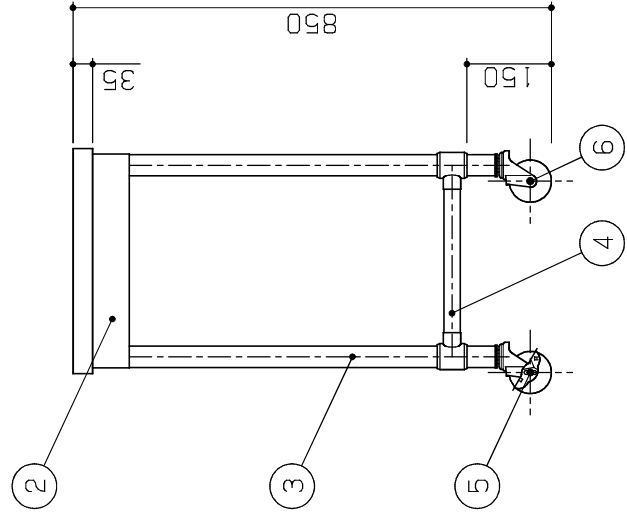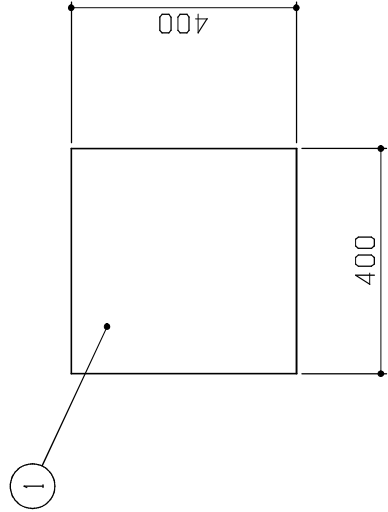


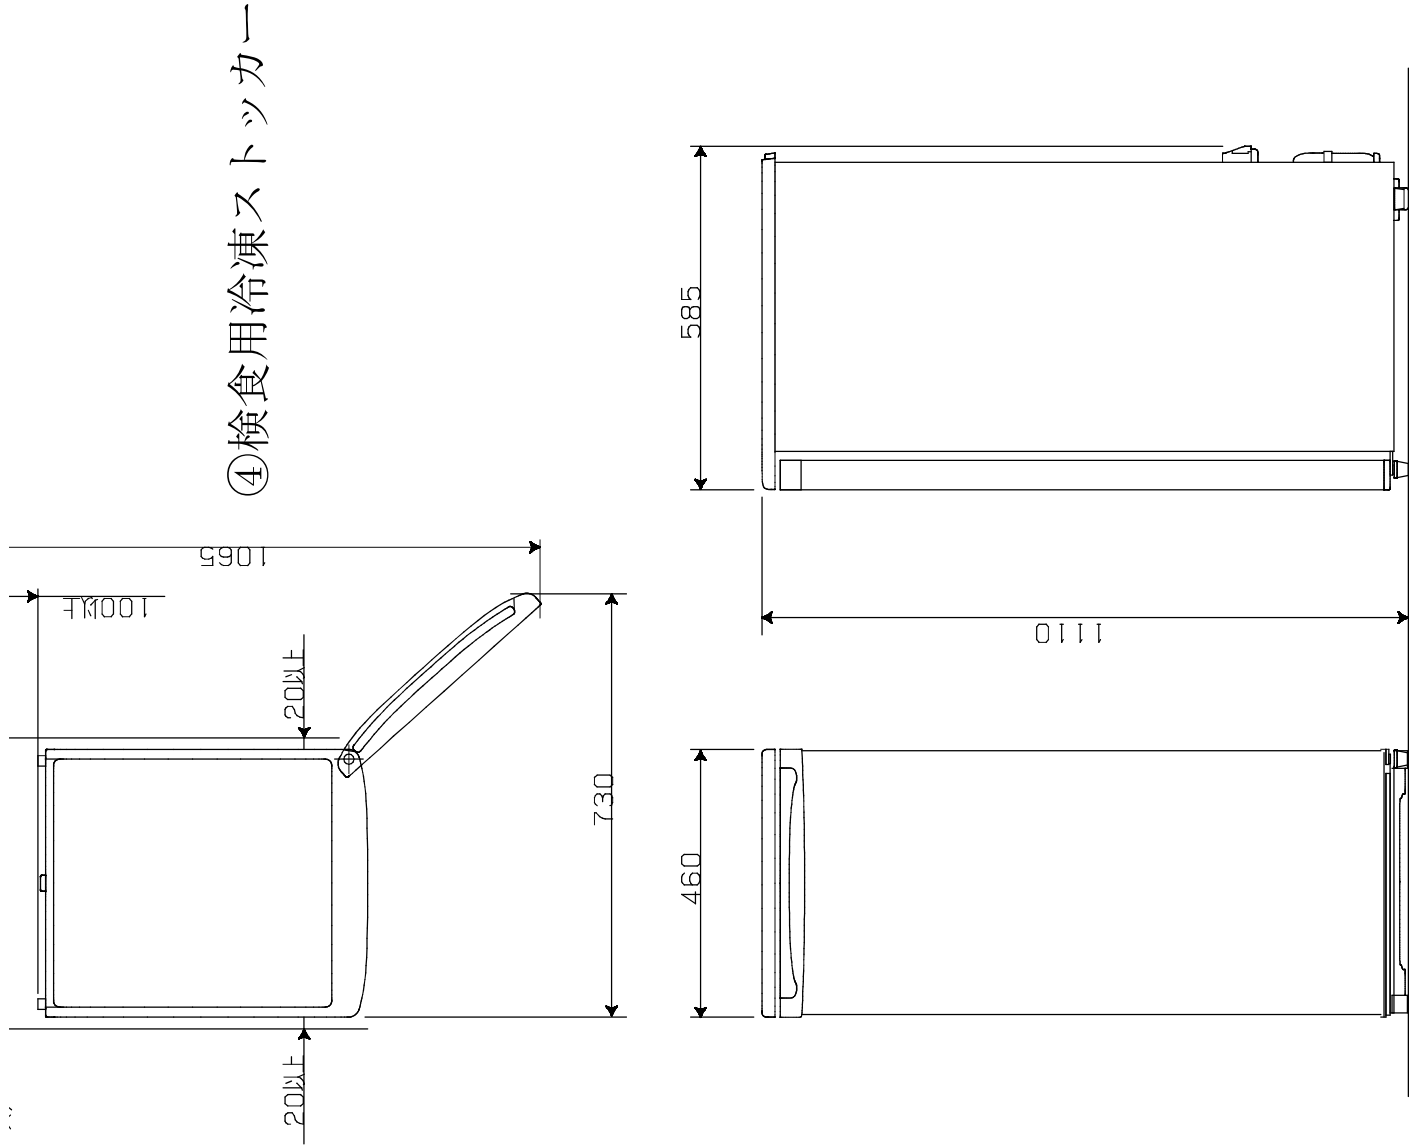

④検査用冷凍ストッカー

名称	検査用冷凍ストッカー	
型式名	VF-K120X	
総内容積	L	117
有効内容積	L	6.8L×7段
性能		
外形	mm	幅460X奥行585X高さ1,110
内箱寸法	mm	幅306X奥行186X高さ94X7段
製品質量	kg	35
貯蔵庫	外箱材質	冷間圧延鋼板
	外箱仕上	粉体塗装仕上
	内箱材質	ABS樹脂
	内箱仕上	無処理
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	バスケット段数	7段
	バスケット材質	PS
	天板材質	PP
	天板仕上	無処理
	扉	前面横番式1枚扉
	照明	-
	電源	100V 50/60Hz
	プラグ形状	□□ (L型) (7A 125V)
	電動圧縮機	全密閉型 呼称出力 117/136W±10%
	蒸发器	強制対流フィンチューブ形
	送風器	外箱兼用パイプファンシート形
冷凍サイクル	送風機	蒸发器1基
	集取方式	ヒーター自動除霜
	排水方式	自然蒸発式
	冷媒	HCF C-134a
	保護装置	オーバードローレ
	警報装置	-
	温度調節	ダイヤル付き自動機械サーモ制御式
	電源コード長さ	約2m
	消費電力 (50/60Hz) W	90/90 (電動機)、130/130W (電熱装置)
	貯蔵量	6.8L×7段
	付属品	-
	別添品	-

⑤エレファント
シエルフ

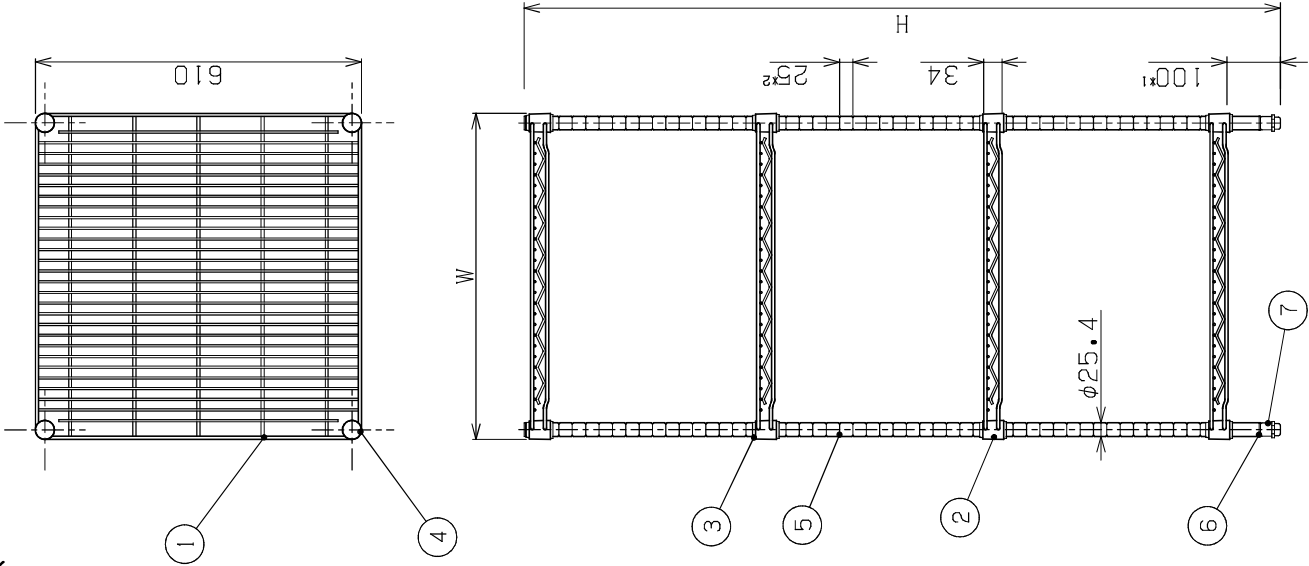


■ 仕様表

品名	エレファント・シエルフ				
品番	N-TES-61Cシリーズ				
許容荷重	260kg/棚				
番号	部品名	材	質		
1	棚	SWRM B	(クロムメッキ仕上)		
2	ブラケット	STKM 11A-E-G	(クロムメッキ仕上)		
3	スリーブ	ABS			
4	キャップ	ABS			
5	ポール	SUS304			
6	アジャストホルダー	ABS			
7	アジャストボルト	M12×50, SS400	(ニッケルメッキ仕上)		
個 別 仕 様					
品番	柱品番	棚品番	外形寸法(mm)	棚重量	重量
N-TES-13-6161C	P-13	6161C	W 602XD610XH1415	4.7kg	23kg
		6176C	W 755XD610XH1415	5.4	26
		6191C	W 907XD610XH1415	6.9	32
		6110C	W1059XD610XH1415	7.9	36
		6112C	W1209XD610XH1415	9.0	40
		6115C	W1515XD610XH1415	11.5	50
N-TES-15-6161C	P-15	6161C	W 602XD610XH1625	4.7	24
		6176C	W 755XD610XH1625	5.4	27
		6191C	W 907XD610XH1625	6.9	33
		6110C	W1059XD610XH1625	7.9	37
		6112C	W1209XD610XH1625	9.0	41
		6115C	W1515XD610XH1625	11.5	51
N-TES-19-6161C	P-19	6161C	W 602XD610XH1930	4.7	25
		6176C	W 755XD610XH1930	5.4	28
		6191C	W 907XD610XH1930	6.9	33
		6110C	W1059XD610XH1930	7.9	37
		6112C	W1209XD610XH1930	9.0	42
		6115C	W1515XD610XH1930	11.5	52
N-TES-22-6161C	P-22	6161C	W 602XD610XH2225	4.7	25
		6176C	W 755XD610XH2225	5.4	28
		6191C	W 907XD610XH2225	6.9	34
		6110C	W1059XD610XH2225	7.9	38
		6112C	W1209XD610XH2225	9.0	43
		6115C	W1515XD610XH2225	11.5	53
- (備考) -		6118C	W1818XD610XH2225	13.7	61
1. 重量は、標準 (4段棚) 仕様の重量値を示す。					
2. 棚重量は、棚1段の重量を示す。					

－ (備考) －
1. 重量は、標準 (4段棚) 仕様の重量値を示す。
2. 棚重量は、棚1段の重量を示す。

－ 注記 －
1. *1は、棚の最低位置寸法を示す。
2. *2は、棚の最低設置範囲を示す。

⑥ エルフアインド
シエルフ

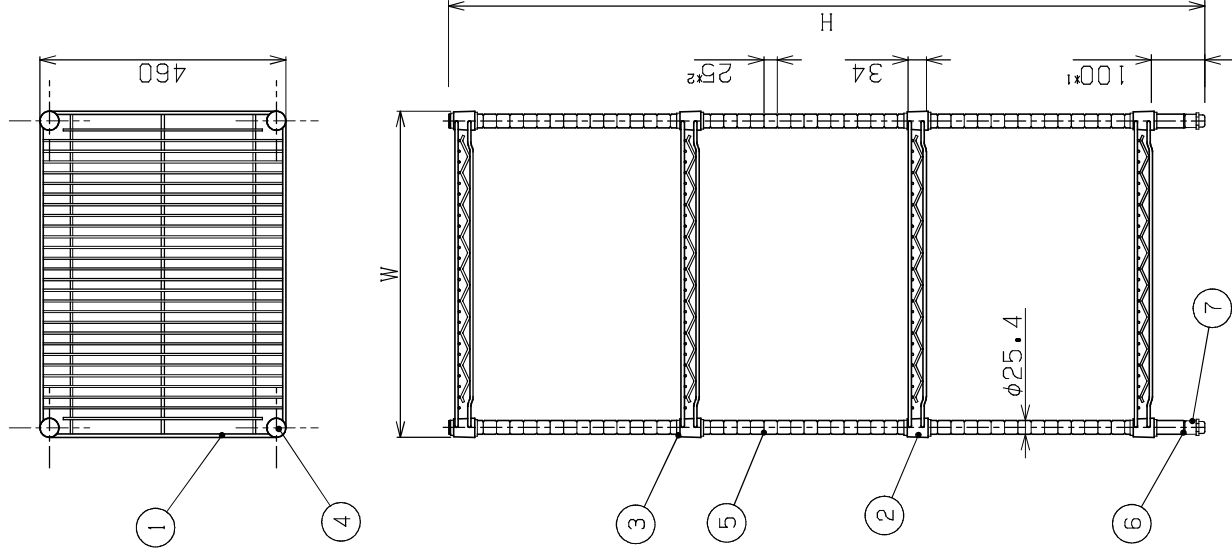

仕樣表

品名	エリファント・シエルフ			
品番	N-TES-46Cシリーズ			
許容荷重	260kg/棚			
番号	部 品 名	材 質		
1	棚	SWRM 8 (クロームメッキ仕上)		
2	ブラケット	STKM 11A-E-G (クロームメッキ仕上)		
3	スリッパ	ABS		
4	キャップ	ABS		
5	ボール	SUS304		
6	アジャストホルダー	ABS		
7	アジャストボルト	M12X50, SS400 (ニッケルメッキ仕上)		
品番	仕 品 番	外 形 寸 法 (mm)	棚 重 量	重 量
N-TES-13-4661C	P-13	4661C W 602XD460XH1415	3.6 kg	19 kg
	4676C	4676C W 755XD460XH1415	4.3	22
	4691C	4691C W 907XD460XH1415	5.3	26
	4610C	4610C W1059XD460XH1415	6.1	29
	4612C	4612C W1209XD460XH1415	6.9	32
N-TES-15-4661C	4615C	4615C W1515XD460XH1415	8.6	39
	4618C	4618C W1818XD460XH1415	10.2	45
	P-15	4661C W 602XD460XH1625	3.6	20
	4676C	4676C W 755XD460XH1625	4.3	22
	4691C	4691C W 907XD460XH1625	5.3	26
N-TES-19-4661C	4610C	4610C W1059XD460XH1625	6.1	29
	4612C	4612C W1209XD460XH1625	6.9	33
	4615C	4615C W1515XD460XH1625	8.6	39
	4618C	4618C W1818XD460XH1625	10.2	46
	P-19	4661C W 602XD460XH1930	3.6	20
N-TES-22-4661C	4676C	4676C W 755XD460XH1930	4.3	23
	4691C	4691C W 907XD460XH1930	5.3	27
	4610C	4610C W1059XD460XH1930	6.1	30
	4612C	4612C W1209XD460XH1930	6.9	34
	4615C	4615C W1515XD460XH1930	8.6	40
N-TES-22-4661C	4618C	4618C W1818XD460XH1930	10.2	48
	P-22	4661C W 602XD460XH2225	3.6	21
	4676C	4676C W 755XD460XH2225	4.3	24
	4691C	4691C W 907XD460XH2225	5.3	28
	4610C	4610C W1059XD460XH2225	6.1	31
N-TES-22-4661C	4612C	4612C W1209XD460XH2225	6.9	34
	4615C	4615C W1515XD460XH2225	8.6	41
	4618C	4618C W1818XD460XH2225	10.2	48

- (備考) -

1. 重量は、標準 (4段棚) 仕様の重量値を示す。

2. 棚重量は、棚1段の重量値を示す。

— (備考) —

1. 重量は、標準（4段階）仕様の重量値を示す。



2. 棚重量は、棚1段の重量を示す。

異

1. *1は、棚の最低位置寸法を示す。

2. *2は、棚の最低調整範囲を示す。

⑧冷凍冷蔵庫

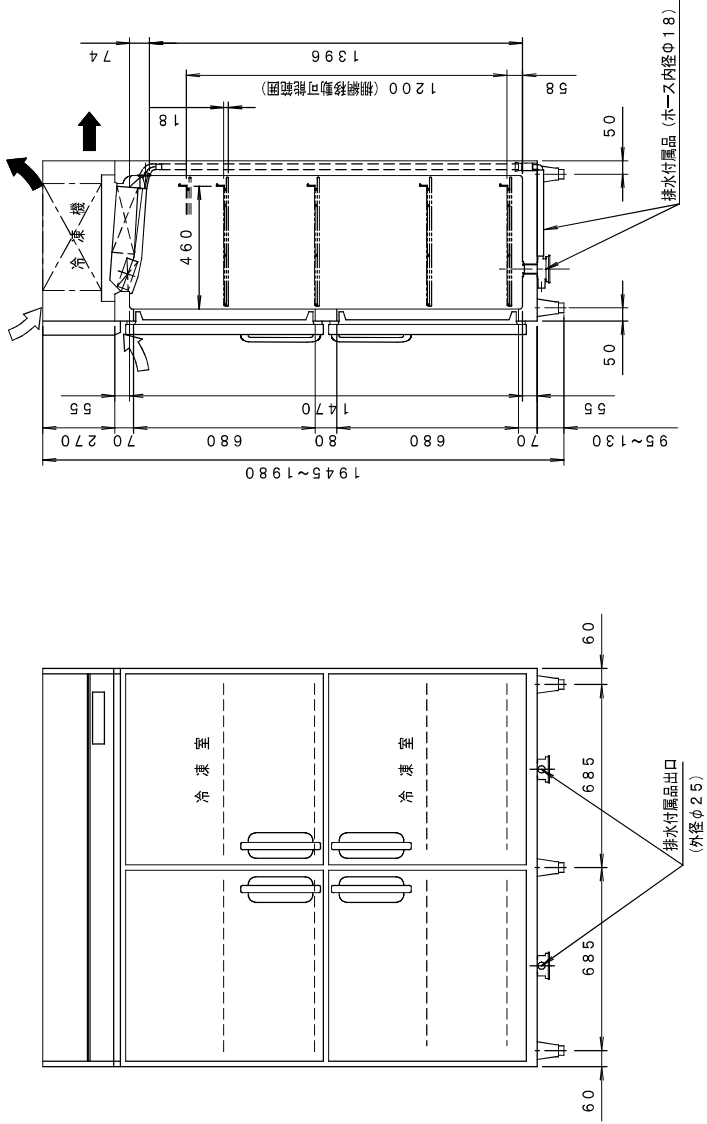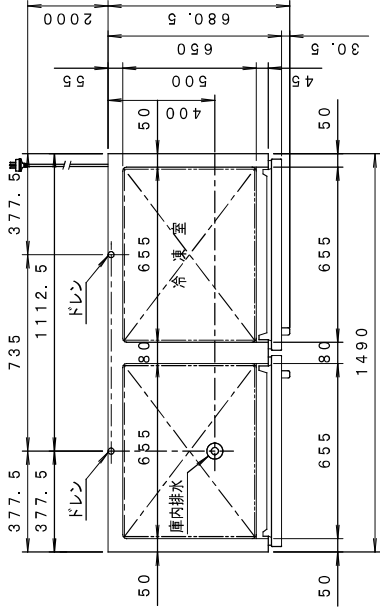

品名	業務用冷凍冷蔵庫	
機種名	GRN-152PMD	
寸	外形 (mm)	1490×650×1950
法	内形 (幅×奥行×高さ)	冷凍室 655×500×1470
	冷蔵室 655×500×1470	
定格内容積 (L)	冷凍室502 冷蔵室504	
製品質量 (kg)	155	
材	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機構室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング
	内装	天・背面・底面 亜鉛鉄板 ステンレス鋼板
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング
質	断熱材	裏面 樹脂成形品 マグネット式4枚
	自在棚	硬質発泡ポリウレタン
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	冷凍室	鋼線樹脂コーティング
	冷蔵室	冷凍室 -20℃以下 冷蔵室 -5~10℃
冷	圧縮機公称出力	冷凍室 220W 冷蔵室 180W
	キャビラリーチューブ	フィンチューブ強制空冷式
装	凝縮器	フィンチューブ冷気強制循環式
	冷却器	冷凍室R134a 冷蔵室R134a
置	冷媒	マイコン制御 デジタル温度表示
	湿度制御	マイコン制御 ヒーターデフロスト
電	霜取り方式	三相200V 10A 50/60Hz
	適用ブレーカー容量	接地形 3極 20A 250V
源	適用コンセント形式	180~220
	許容電圧範囲 (V)	運転電流 (A) 1.3/1.3
電	冷却時	始動電流 (A) 6.9/6.5
	(50/60Hz)	消費電力 (W) 345/350
気	特性	力率 (%) 77/78
	霜取り時	運転電流 (A) 2.5
特	(50/60Hz)	消費電力 (W) 509
	年間消費電力量 (kwh/年)	1510
性	使用周囲温度 (℃)	5~35
	放熱量	990/1060W
脚・調節範囲	脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm
	付属品	標準8枚、排水配管キット一式
その他	凝縮器フィルター	

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。


●年間消費電力量は、JIS B 8630 (2009年版) で定められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。

●消費電力量は、付加機能 (オプション) のない機体により表示しております。付加機能 (オプション) を追加した製品は、消費電力量が増加する場合があります。

⇨ 吸込



⇨ 吹出

コンセント形状



目 仕様表




品番	部 品 名	材	質	個数
1	甲板	SUS430	No.4 t1.0	
2	外装	SUS430	No.4 t1.0	
3	スノコ板	SUS430	No.4 t1.0 取外式	
4	排水トラップ	掘ビ φ180・接続口径50A		3
5	オーバーフローパイプ	掘ビ 丸型		3
6	脚部	SUS304 φ38		4
7	四方棒	SUS304 φ28		4
8	アジャスト	SUS304		4
備 考	スノコ:W350×2			

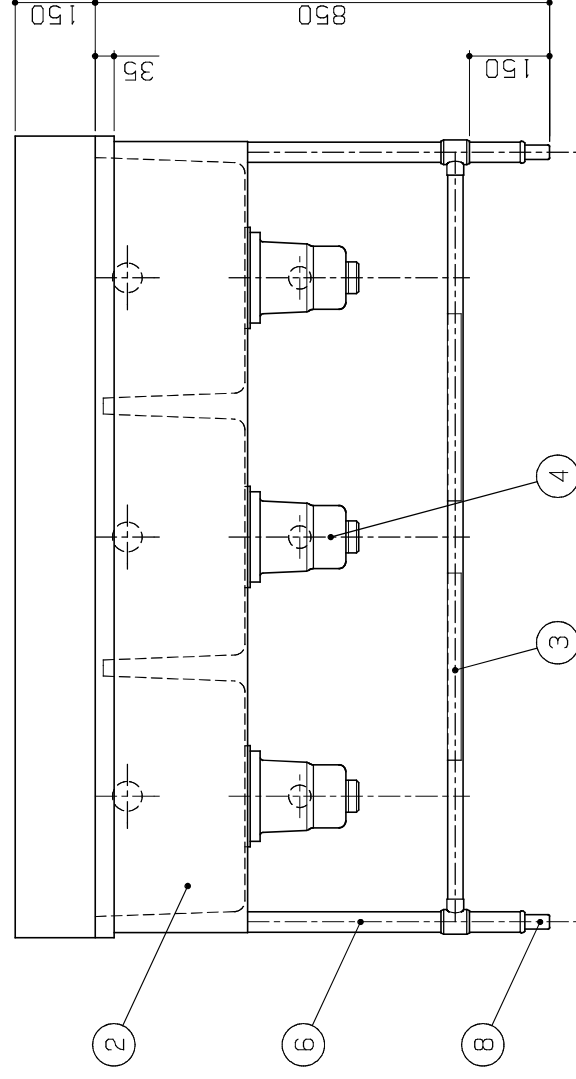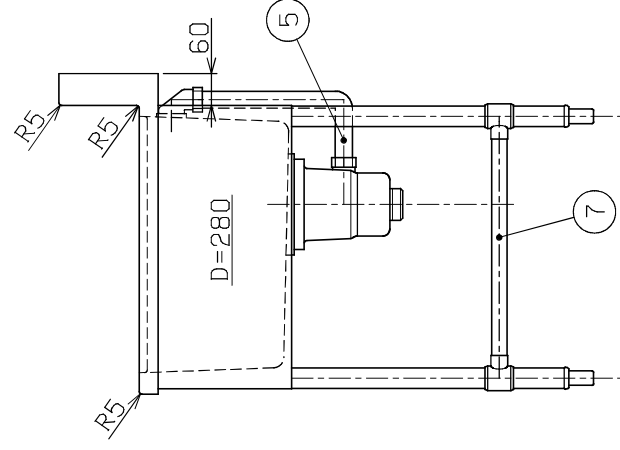

⑩作業台




■ 仕様表

品番	部 品 名	材 質	個数
1	甲板	SUS430 No.4 t1.2	
2	外装	SUS430 No.4 t1.0	
3	スノコ板	SUS430 No.4 t1.0	1
4	脚部	SUS304 φ38	4
5	スノココーナー	SUS430 t3.0	4
6	アジャスト	SUS304	4
備 考			

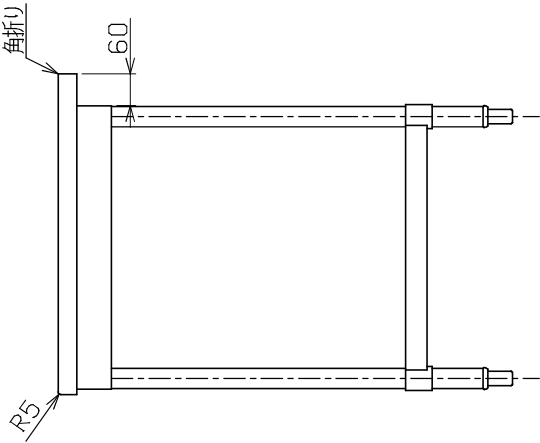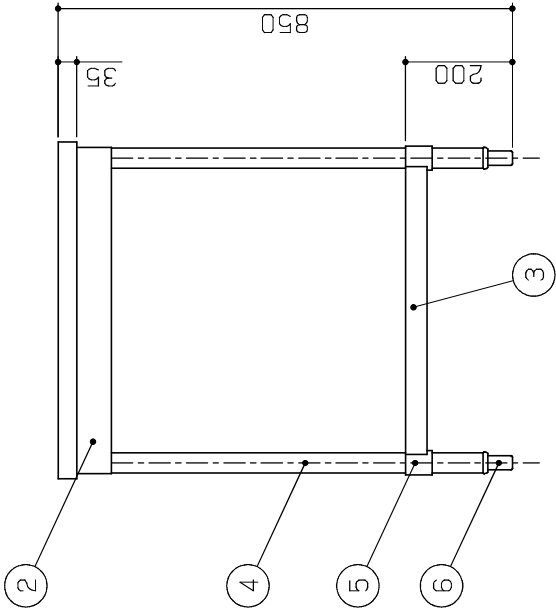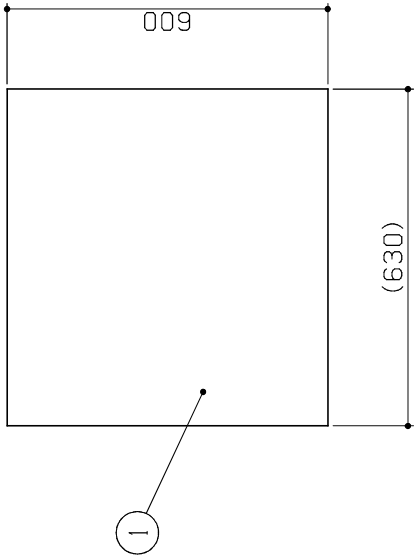

現寸

⑪フードプロセッサー

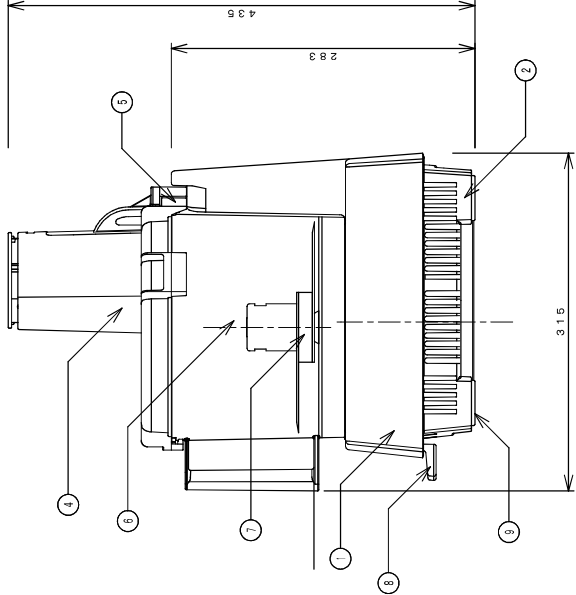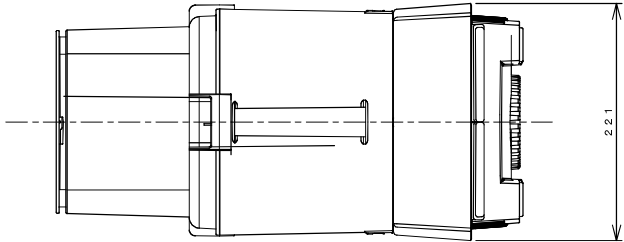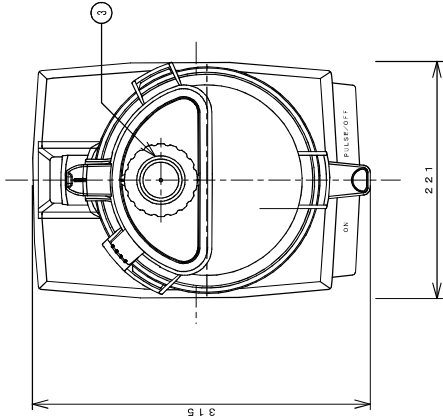

仕 様	
メーカー名	コンエアージャパン合同会社
品 名	フードプロセッサー
型 式	DLC-NXJ2PG
外形寸法	幅221 奥行315 高さ435mm
電 源	単相100V 50/60HZ 30分定格
消費電力	370/480W
回転数	1500r. p. m~1800r. p. m
容器容量	4.2L
重 量	9.8kg (メタルブレード含む)
電源コード	1.8m

番号	名称	備考
①	本体カバー	ポリカーボネイト
②	底板	ポリカーボネイト
③	小プッシャー	ポリカーボネイト
④	プッシャースリーブ	ポリカーボネイト
⑤	G用カバー (容器蓋)	ポリカーボネイト
⑥	ワークボール (容器)	ポリカーボネイト
⑦	メタルブレード	ステンレス
⑧	スイッチ	ABS
⑨	ゴム足	4個

DLC-NXJ2PG 標準付属品：メタルブレード

ドゥブレード

1mmスライサー

おろし金

ディスクハンドル

スバチュラー





クリーナー

※ 上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更される
ことがありますのでご了承下さい。

※ 図中の尺度は、A3サイズの図面のみに該当します。
拡大、縮小した図面は尺度が変わります。

⑫乾燥機付き包丁まな板殺菌庫

・サービズ用のメンテナンススペースを確保してください。

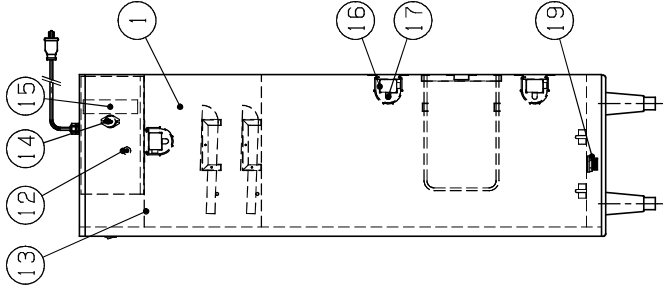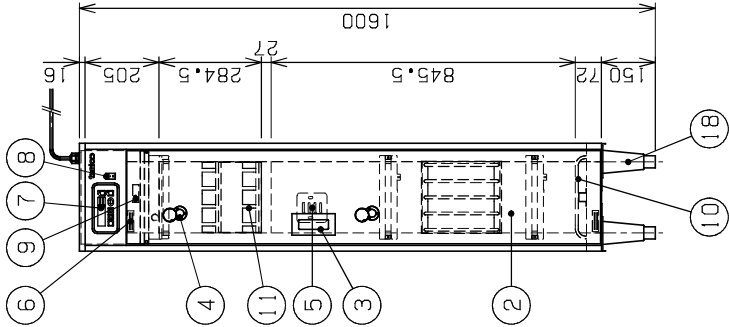

■仕様表

品名	包丁まな板殺菌庫スタンドタイプ(乾燥機付)		
型式	TNS-3045WF (改)		
外形寸法	W300XD450XH1600 (mm)		
製品重量	43kg		
定格電圧	単相100V (50/60Hz)		
定格消費電力	273W		
電圧容量	279VA (一次電流:2.8A)		
推奨ブレーカ容量	15A (融断電流:30mA)		
安全装置	バイメタルサーモ (リセットスイッチ付)		
包丁収納数	8本 (柄150mm・刃270mm)		
まな板収納数	4枚 (W845XD320XH35 (mm))		
品番	部 品 名	材 質	個数
1	本体	NSSC FW2 No.4/BA t0.8	
2	扉	NSSC FW2 No.4/BA t0.8	
3	取手	SUS304	1
4	のぞき窓	アクリルカバー付	2
5	スライド窓		1
6	マグネットキャッチ		2
7	操作パネル		1
8	電源スイッチ		1
9	リミットスイッチ		1
10	まな板受け	SUS304 φ8パイプ	2
11	包丁掛け	SUS304 BA仕 t1.2	2
12	ヒータ	200W	1
13	サーモスタット	0℃~40℃	1
14	バイメタルサーモ		1
15	ファン		1
16	殺菌灯器具	9W (50/60Hz 切替式)	3
17	殺菌灯	GL-6 6W	3
18	アジャスト	SUS304	4
19	共栓	R25A	1
20	電源コード	㊦ 接地2P15A コード長3m	1
備 考			




(FW-4335/65000)

⑬水圧洗米機


■ 仕様表

品名	水圧洗米器		
型式	TRW-28		
外形寸法	φ475×H800 (mm)		
製品重量	30 kg		
洗米能力	28 kg (2斗) 10~12分		
	49.0 kPa~78.5 kPa		
使用条件	水圧	0.5 kg~0.8 kg/cm ²	
	水量	40~50 L/min	
品番	部 品 名	材 質	備 考
1	外装	SUS430 t1.0	
2	ザル受け		1
3	洗米リング		1
4	オーバーフローリング		1
5	給水口	20A内ネジ	1
6	排水ハンドル		1
7	排水パイプ	φ32	1
8	排水口	40A	1
9	圧水器 (ノズル)	アルマイト	1
備 考			

(FO-5930102000)

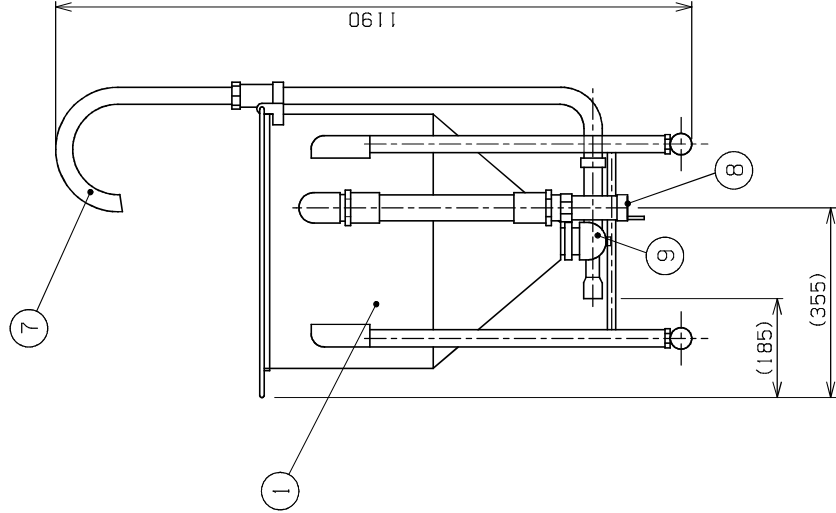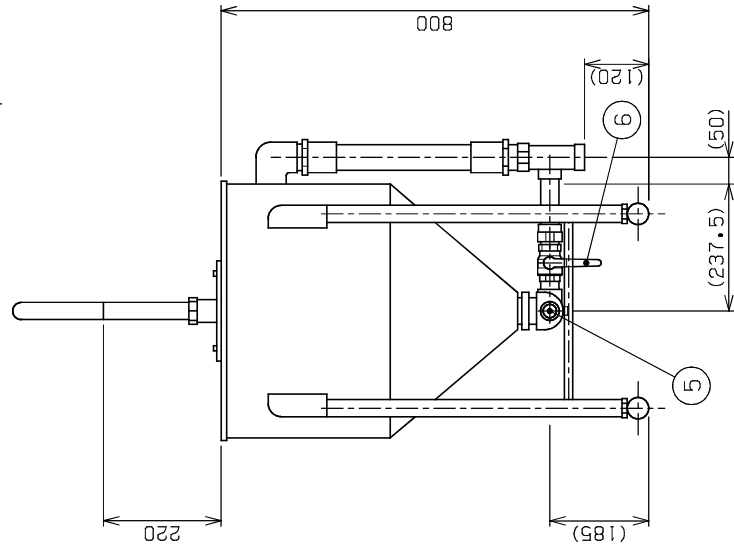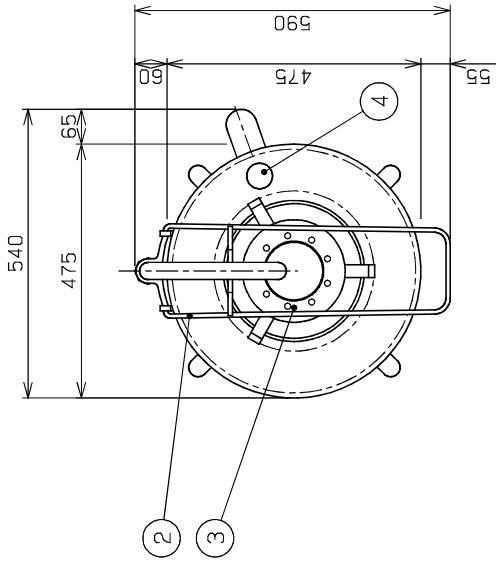




⑮球根皮剥機

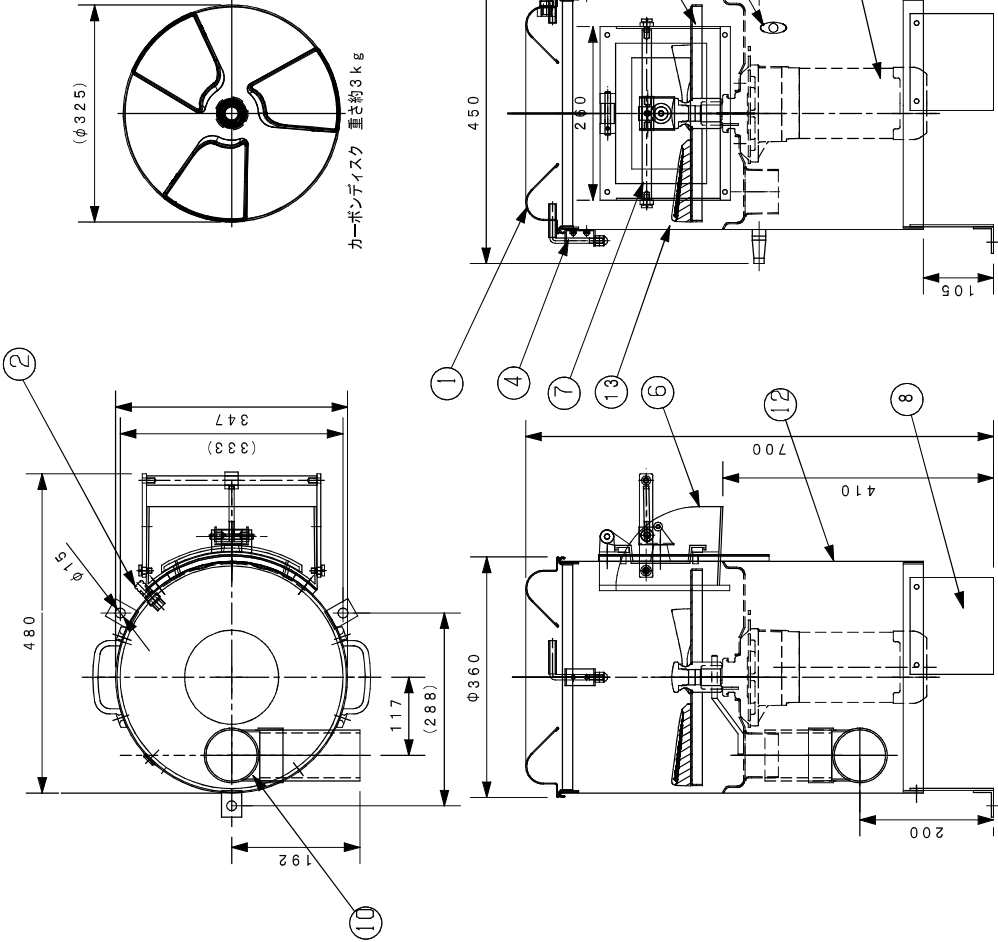

NO.	部 品 名	備考
1	フタ	SUS
2	給水金具 φ15	真ちゅう
3	カーボンディスク	8005・100W カーボン/炭素
4	ストッパー	SUS
5	取手	AC
6	取出口	AC
7	取出しカバーハンドル	SUS
8	脚	SUS
9	ギヤードモーター (減速機部)	0.2 kw
10	排水エルボ	エンピ D11-85
11	スナップスイッチ	
12	外板	SUS
13	マグネットカーボン (内臓)	


モーター	能 力	排水口	給水口	重量
1 P 100 V0.2kw 3 P 200 V0.2kw	8~10 kg /回	VP65 パイプ外径 φ76	φ15	1 P 100 V 36kg 3 P 200 V 33kg
型式 OMP-8 F				
品 名 球根皮剥機				
寸法 450×480×700				

⑪ パススルー冷蔵庫

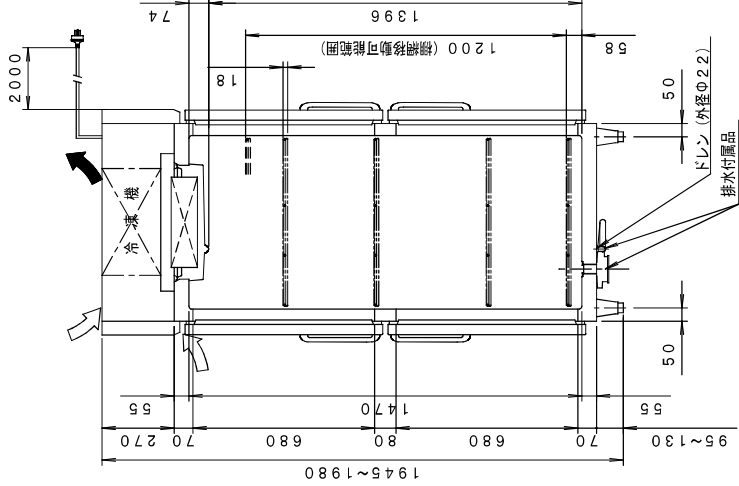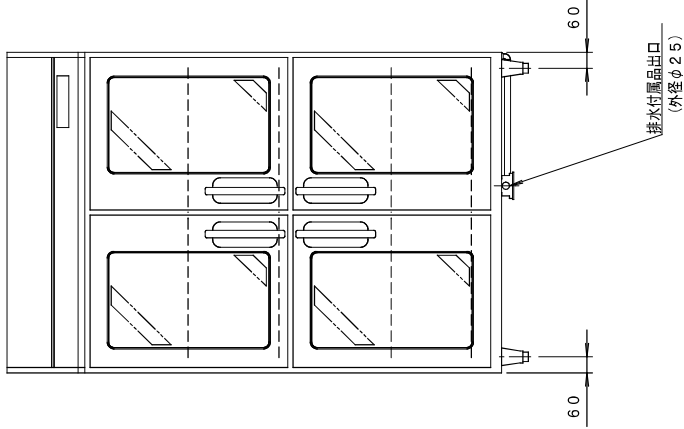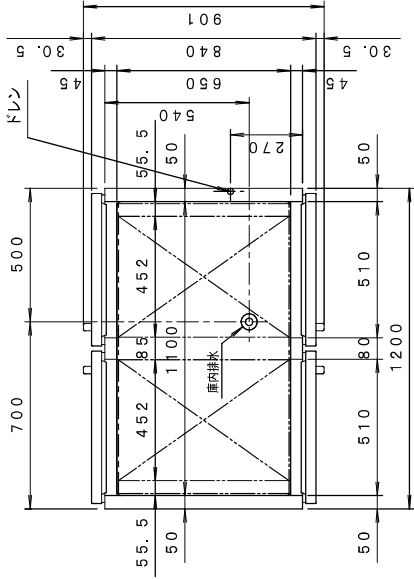



品名	リーチインジョーケース	
機種名	GPD-120RMD1-G	
寸	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1200×840×1950
法	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1100×650×1470
有効内容積	(L)	957 (総内容積 1148)
製品重量	(kg)	175
材	外表	ステンレス鋼板
内装	正面・側面	ステンレス鋼板
扉	機械室/パネル	ステンレス鋼板
断熱材	天・底面	亜鉛鉄板
自在棚	ステンレス鋼板	
冷凍性能 (無負荷、周囲温度30℃)	0～10℃	
圧縮機公称出力	350W	
冷凍制御方法	キャピラリーチューブ	
凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
冷媒	R404A	
温度制御	マイコン制御	デジタル温度表示
霜取り方式	マイコン制御	ヒーターデフロスト
適用ブレーカー容量	三相200V 10A	50/60Hz
適用コンセント形式	接地形 3極 20A	250V
許容電圧範囲 (V)	180～220	
電気特性	運転電流 (A)	1.7/1.8
始動電流 (A)	7.6/7.2	
消費電力 (W)	440/495	
力率 (%)	75/79	
運転電流 (A)	1.7	
消費電力 (W)	331	
使用周囲温度 (℃)	5～35	
放熱量	875/950W	
脚・調節範囲	樹脂製、95～130mm	
付属品	棚網8枚、排水配管キット一式	
その他	凝縮器フィルター	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
※リーチインジョーケースの有効内容積は日本冷凍空調工業会の規定により、実際に食材が載せられる場所（棚網上）で計算しています。







Technical drawing of a rectangular plate with a central circular feature. The drawing shows a top view with dimensions: overall width 900, overall height 820, inner width 600, inner height 480, and a central circular feature with a diameter of 245. A callout '1' points to the central feature.

品番	部 品 名	材 質	個数
1	甲板	SUS430 No.4 t1.0	
2	外装	SUS430 No.4 t1.0	
3	スノコ板	SUS430 No.4 t1.0 取外式	
4	排水トラップ	塩ビ φ180・接続口径50A	1
5	オーバーフローパイプ	塩ビ 丸型	1
6	脚部	SUS304 φ38	4
7	四方棒	SUS304 φ28	4
8	アジャスト	SUS304	4
備 考	スノコ:W250×2		

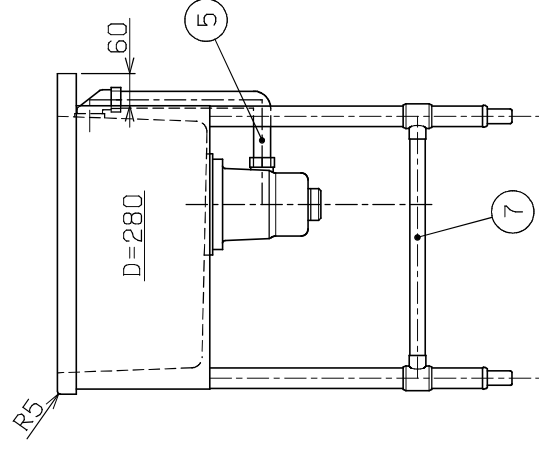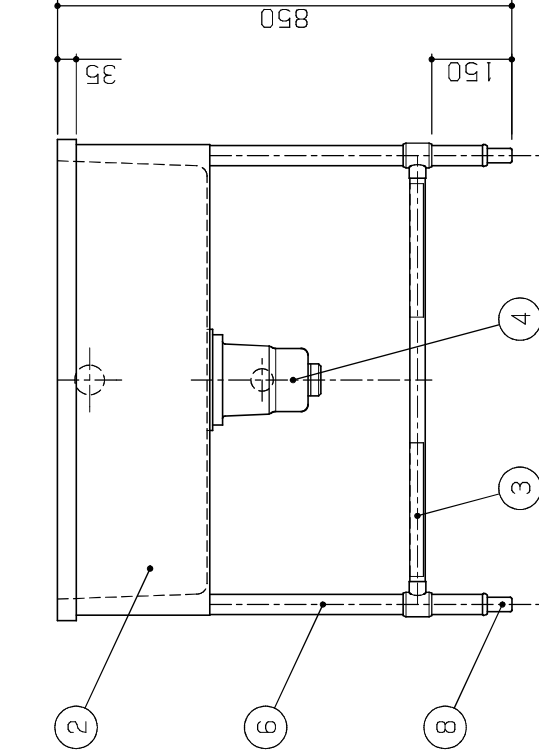

⑬コールドデューブル冷蔵庫

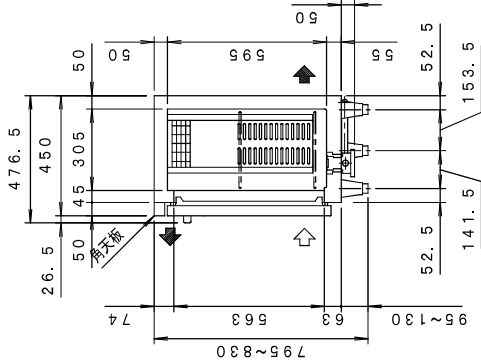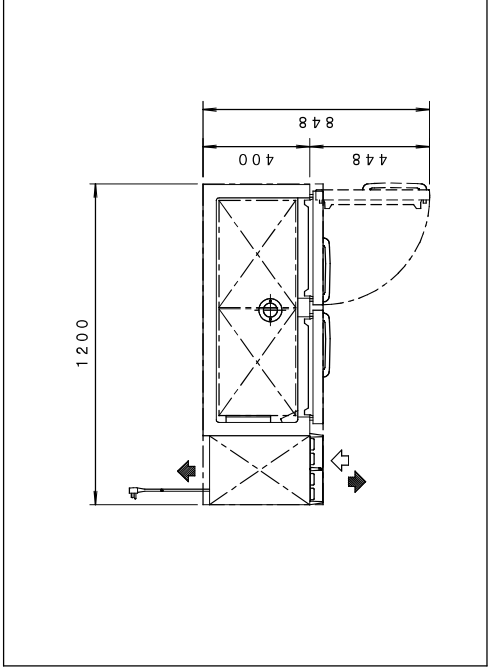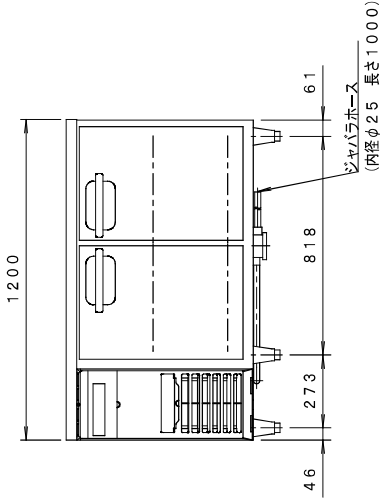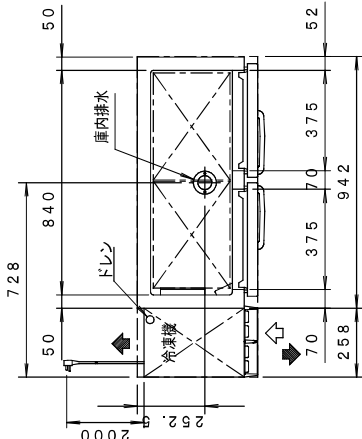


品名	コールドデューブル冷蔵庫
機種名	LCU-120RM2
寸	外形 (mm) (幅×奥行×高さ) 1200×450×800
法	内形 (mm) (幅×奥行×高さ) 840×305×595
定格内容積 (L)	169
製品質量 (kg)	55
材質	外装 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鍍板 天板 ステンレス鋼板 内装 ステンレス鋼板 扉 外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式2枚 断熱材 発泡ポリウレタン 自在棚 銅線樹脂コーティング
冷却性能	周囲温度30℃ (無負荷) ー5~10℃
冷	圧縮機公称出力 75W
却	キャビリーチューブ
却	フィンチューブ強制空冷式
装	フィンチューブ冷気強制循環式
置	R-134a
電	マイコン制御 デジタル温度表示 マイコン制御ヒーターフロスト
源	単相100V 10A 50/60Hz
電	接地2P 15A 125V
源	90~110
電	運転電流 (A) 1.3/1.4
気	始動電流 (A) 14.1/13.6
特	消費電力 (W) 120/130
性	力 率 (%) 92/93
性	運転電流 (A) 1.6/1.6
性	消費電力 (W) 151/151
年間消費電力量 (kwh/年)	380
使用周囲温度 (℃)	5~35
放熱量 50/60Hz	278/329W
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm
付属品	棚網4枚、排水配管キット一式
その他	凝縮器フィルター、庫内灯

- 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
- 年間消費電力量は、JIS B 8630 (2009年版) で定められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
- 消費電力量は、圧加機能 (オフイオン) のない標準品により表示しております。付加機能 (オフイオン) を追加した製品は、消費電力量が増加する場合があります。



コンセント形状






電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

②調理台

■仕様表


品番	部 品 名	材 質	個数
1	甲板	SUS430 No.4 t1.2	
2	外装	SUS430 No.4 t0.8	
3	引鍵戸	SUS430 No.4 t0.8	2
4	中棚	SUS430 t0.8 自在	1
5	アジャスト	SUS304	4
備 考			

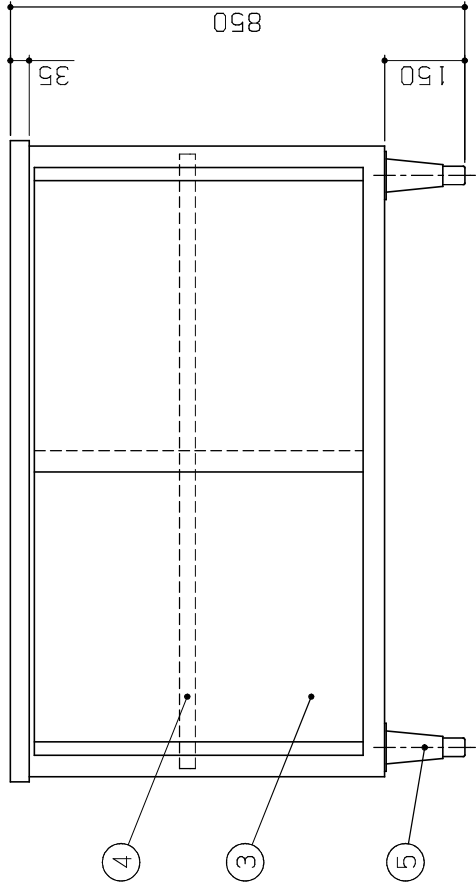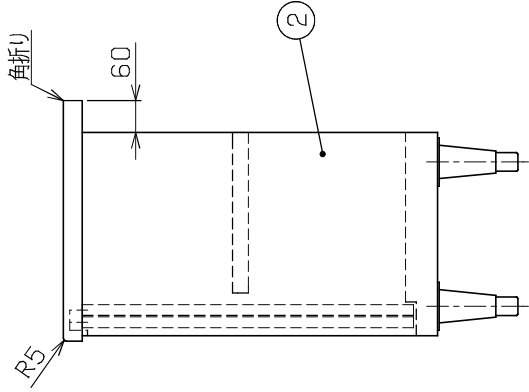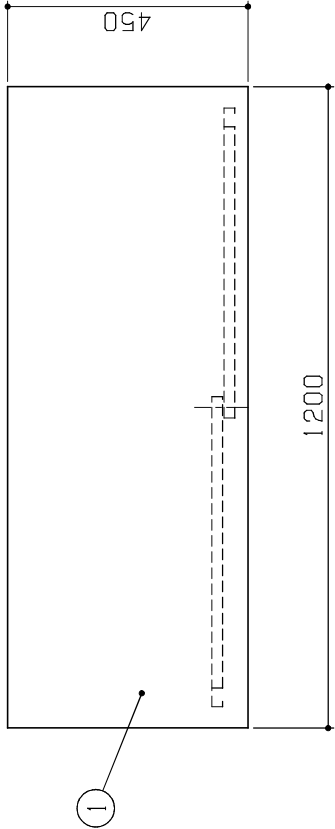


②1パンフラック

■仕様表

品番	部 品 名	材 質	個数
1	スノコ棚	SUS430 No.4 t1.2	4
2	脚部	SUS304 φ38	4
3	スノココーナー	SUS430 t3.0	16
4	アジャスト	SUS304	4
備 考			



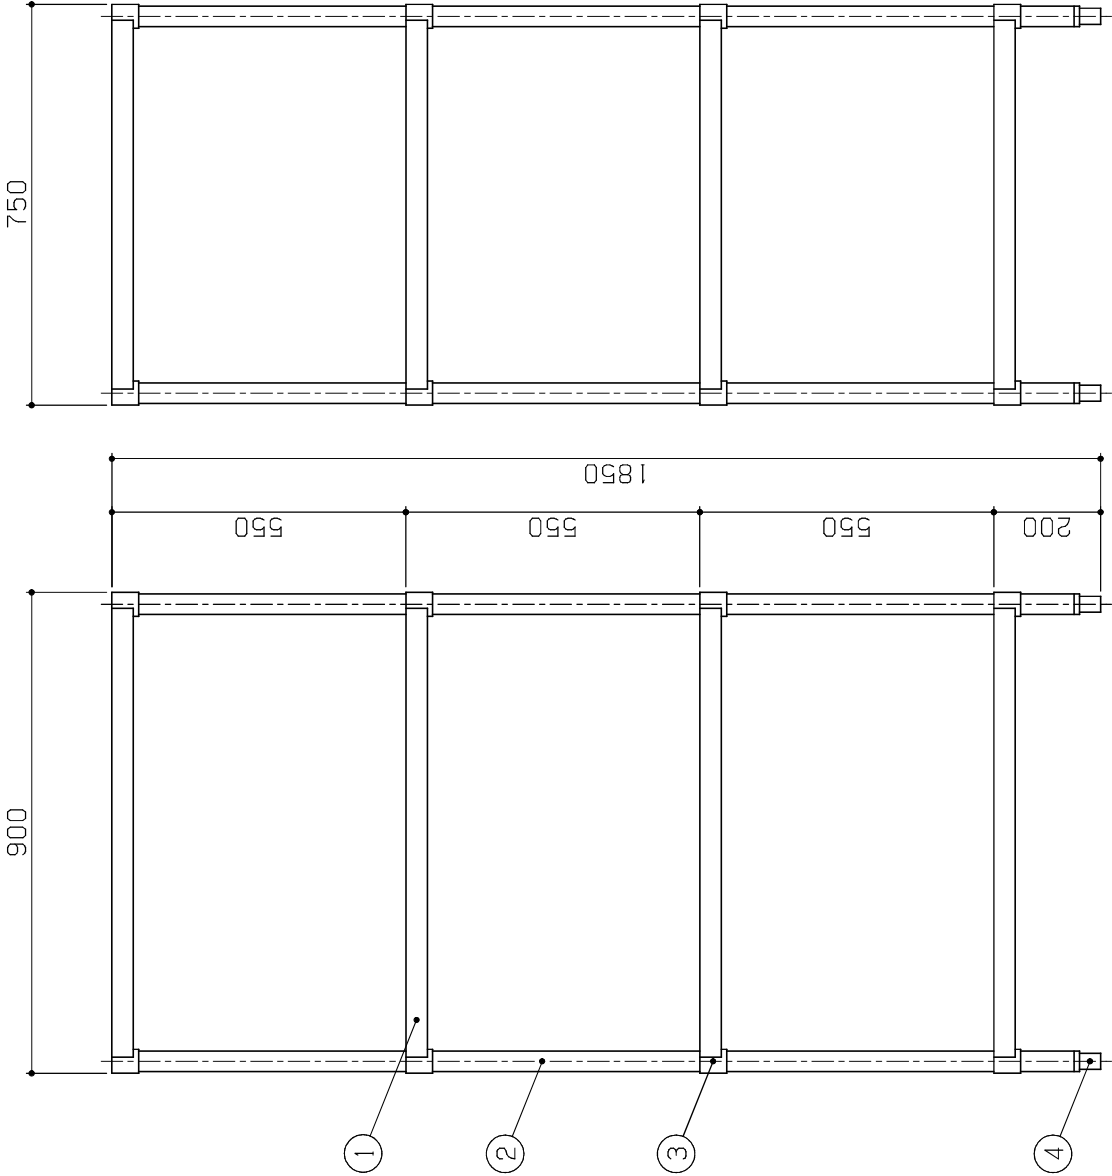


②② スチームコンベクションオーブン

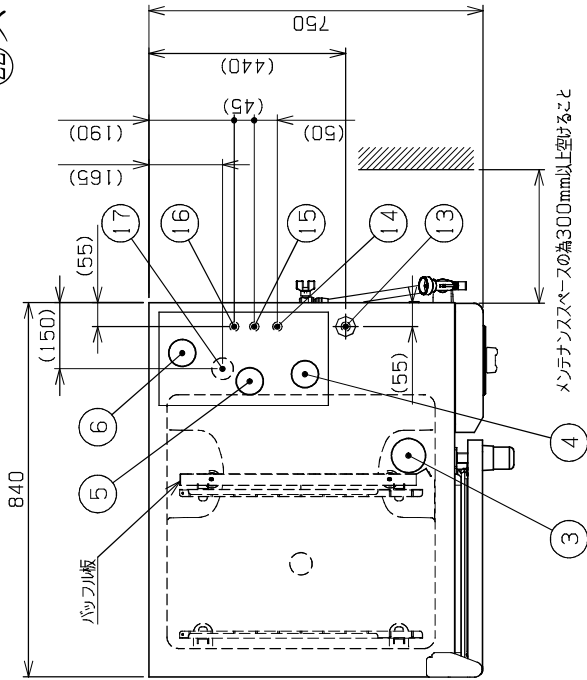

メンテナンススペースの高300mm以上設けること

給水、軟水器接続方法

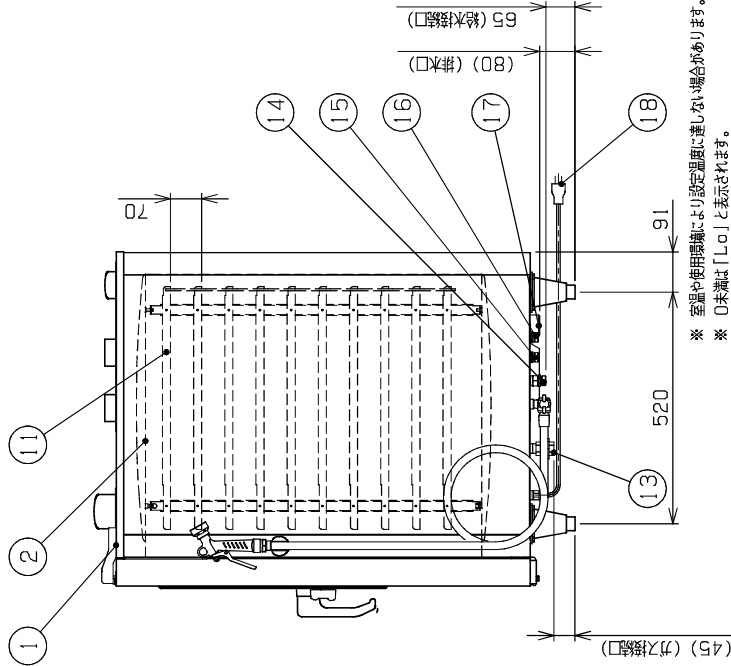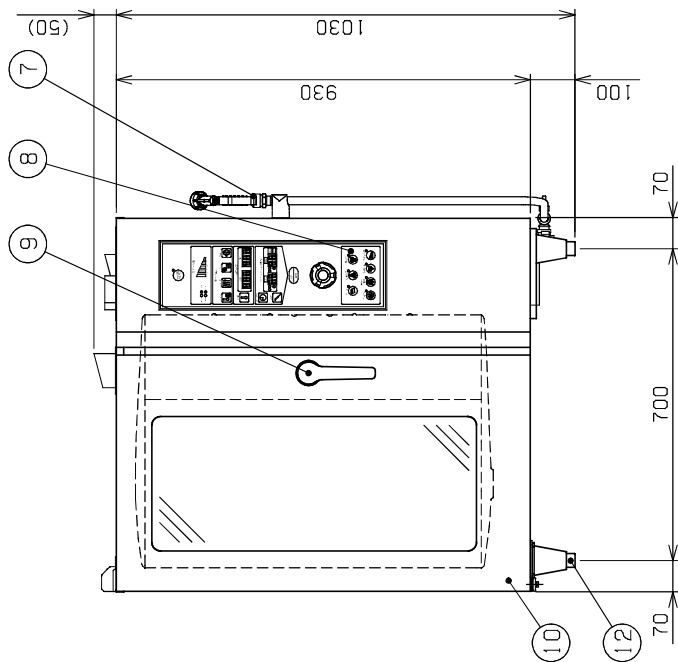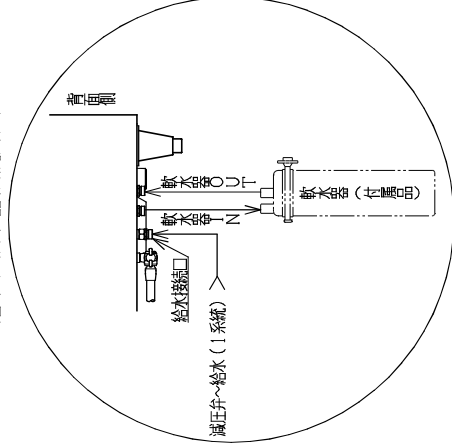

※ 室温や使用環境により設定温度に達しない場合があります。
※ 0未満は「Lo」と表示されます。

仕様表

品名	スチームコンベクションオーブン		
型式	TSO-101GBCR(故)		
外形寸法	W840XD750XH1030 (mm)		
庫内開口寸法	W378×H755 (mm)		
庫内段数	10段(1/1ホタルバ)		
製品重量	153kg		
ガス消費量	13A	LPガス	
	31.4kW	31.4kW	
	(27000kcal/h)	(2.25kg/h)	
定格電圧	単相100V (50/60Hz)		
定格消費電力	500W/750W		
温度調節範囲	コンビ	60~300℃	
	ホットエア	30~300℃	
	ハイオ	30~99℃(スチーム100℃)	
温度表示範囲	芯温	30~99℃	
	庫内	0~339℃	
	芯温	0~99℃	
調理時間設定範囲	0~99時間59分		
安全装置	立ち消え安全装置(フレアムロック方式)		
	扉スイッチ/燃焼フロア開止スイッチ		
	庫内ファン回転異常検知装置		
構造	庫内異常過熱防止装置(バイメタル方式)		
	スチームタンク空焚き防止装置(バイメタル方式)		
	調理品と熱交換はバツフル給にて代切り		
点検方式	庫内加熱方法:熱交換バツフルによる間接加熱方式		
	連続消費電力		
品番	部 品 名	材 質	備 考
1	本体外装	SUS430	
2	本体内装	SUS304	
3	ホッティア排気口	SUS304	
4	スチーム安全弁	SUS304	1
5	蒸気排出口	SUS304	1
6	スチーム排気口	SUS304	1
7	クリーニングャワー		1
8	操作パネル		1
9	取手		1
10	扉	SUS304 (強化ガラス)	1
11	棚受	SUS304	2
12	アジャスト	SUS304	4
13	ガス接続口	15A ニオン	1
14	給水接続口	15A プレキパイプ用ニップル	1
15	軟水器IN側接続口	15A プレキパイプ用ニップル	1
16	軟水器OUT側接続口	15A プレキパイプ用ニップル	1
17	排水口	R40A ニップル	1
18	電源コード	3P 15A リード線3.5m (3P差込プラグ付き)	1
備 考	スプレーガン×1 減圧弁×1	専用洗剤×2 軟水器×1	オーブン手袋×1

可搬物からの総距離 (mm) 以上				
器体の周囲		器体上側の周囲		設置床面
側方	前方	側方	後方	上方
0	0	0	0	下地、仕上り
				不燃材

(FW-145045610A)




(2018年12月11日現在)

②③スチコン専用架台

■ 仕様表

品名	スチムコンベクションオープン専用架台		
型式	TSCO-BB101N(改)		
外形寸法	W860XD660XH700 (mm)		
製品重量	27.0kg		
品番	部 品 名	材 質	個数
1	脚部	角パイプ SUS304 □40	
2	輪受		2
3	アジャスト	SUS304	4
備 考	【付属品】 本体固定金具 2個 軟水器使用キット 1式 ※180° 回転でシャイブにも対応 ※軟水器取り付け板の移動可 ※架台に軟水器は付属されません		




(FD-1459307000)

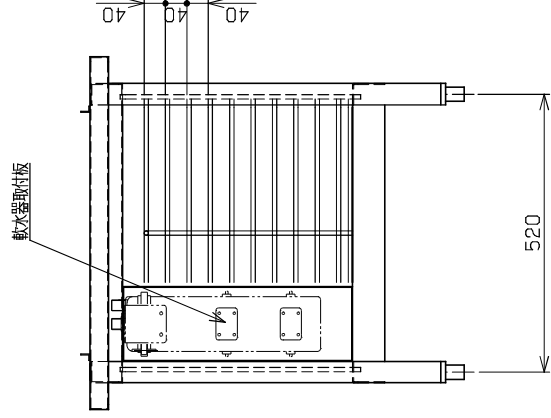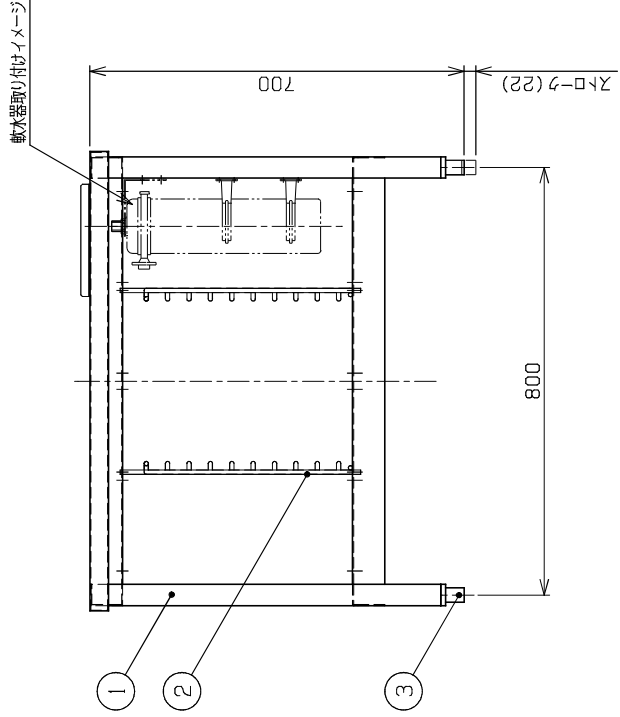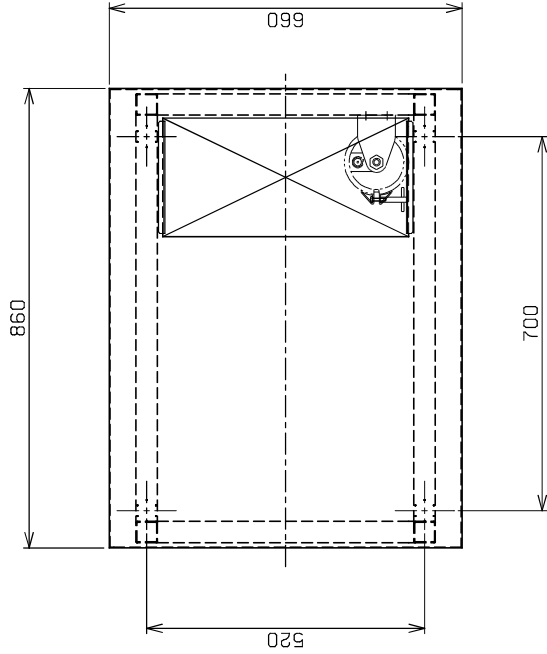

②4水切作業台

■ 仕様表

品番	部 品 名	材 質	個数
1	甲板	SUS430 No.4 t1.2	
2	目皿栓	接続口径 40A	1
3	脚部	SUS304 φ38	4
4	四方棒	SUS304 φ28	4
5	自在キャスター	φ75 対角ストッパー付	2
6	自在キャスター	φ75	2
7	排水バルブ	ボールバルブ 40A ジャバラホース付き	
備 考			

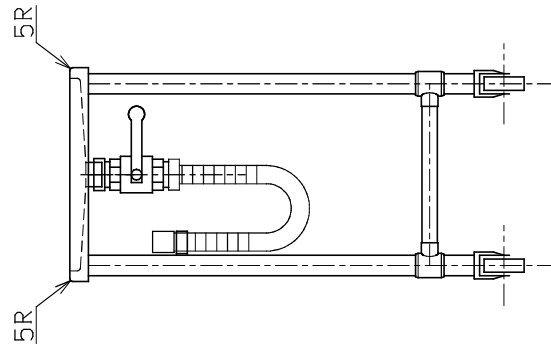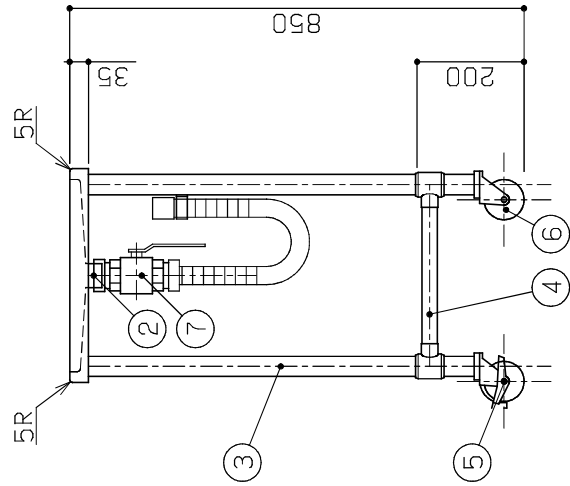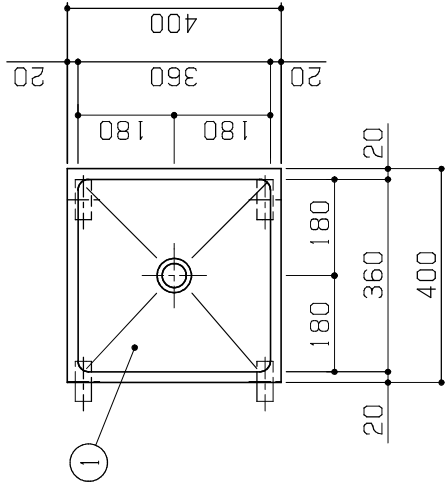




②5ガス回転釜

仕様表

品名	ガス回転釜		
型式	TRK-080DF		
外形寸法	W1340XD980×H880 (mm)		
製品重量	130kg		
点火方式	連続放電点火(電池式)		
立消え安全装置	熱電対方式		
ガス消費量	都市ガス	LPガス	
	32.6kW (28000kcal/h)	32.6kW (2.33kg/h)	
品番	部 品 名	材 質	備 考
1	外釜	SUS410	1
2	内釜(鍋)	SUS410 (80リットル)	1
3	ハカマ	SUS410	1
4	フタ	SUS410	1
5	メインバーナ	SUS プレスバーナ	
6	点火用スイッチ		1
7	火焰調整コック(外)		1
8	火焰調整コック(内)		1
9	点火用コックつまみ		1
10	点火確認窓		1
11	排気口		
12	回転ハンドル		1
13	パイプ脚	SUS304 φ60.5	2
14	ガス接続口	3/4B (20A) ガスフレキ(ニッフル付)	1
備 考			

(FK-121031200A)




設置の際は最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器の
設置基準に基づく安全な設置方法を施して下さい。

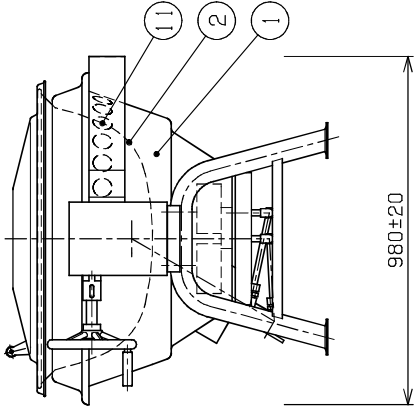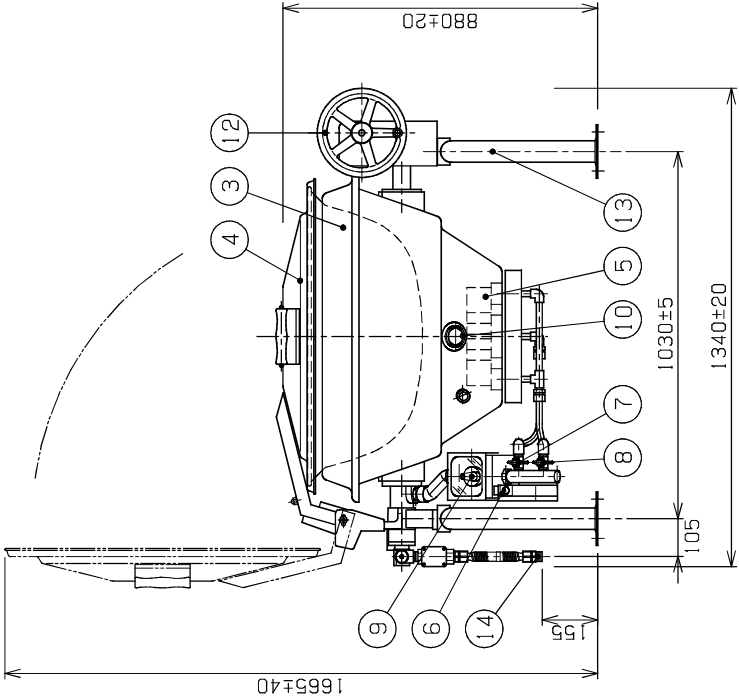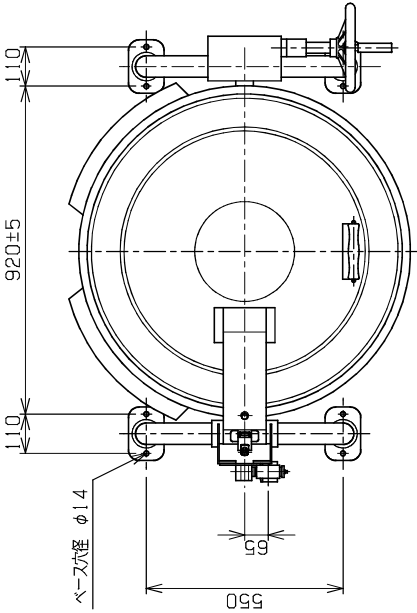

②6作業台

■ 仕様表

品番	部 品 名	材 質	個数
1	甲板	SUS430 No.4 t1.2	
2	外装	SUS430 No.4 t1.0	
3	スノコ板	SUS430 No.4 t1.0	1
4	脚部	SUS304 φ38	4
5	スノココーナー	SUS430 t3.0	4
6	アジャスト	SUS304	4
備 考			

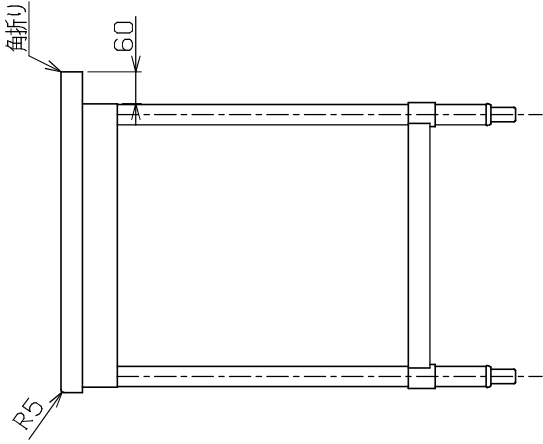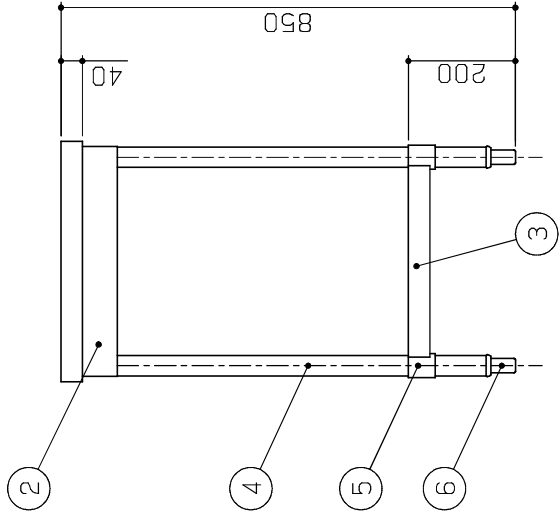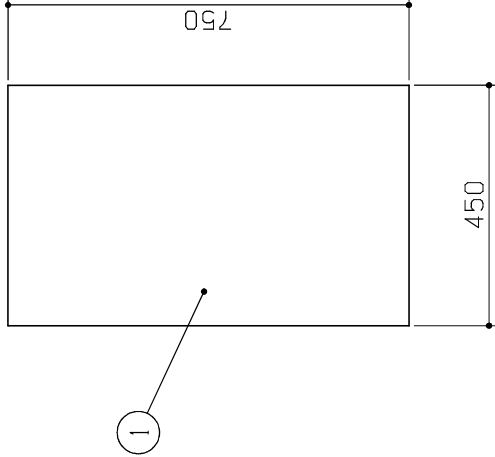

27 ガステーブル



仕様表

品名	ウルティモシリーズ ガステーブル		
型式	TGTA-1232A (故)		
外形寸法	W1200XD750XH850 (mm)		
製品重量	115kg		
ガス消費量	都市ガス	LPガス	
	62.8kW (54000kcal/h)	55.3kW (3.96kg/h)	
立消え安全装置	---		
点火方式	連続パイプ点火		
品番	部 品 名	材 質	備 考
1	外装	SUS430 No.4 t1.0	
2	スノコ	SUS430 No.4 t1.0	1
3	スノココーナー	SUS430 t3.0	4
4	器具栓ツマミ		5
5	弁受け	SUS430	2
6	一重バーナ	FC φ90 5.2kW (4500kcal/h)	2
7	二重バーナ	FC φ190 17.4kW (15000kcal/h)	3
8	一重バーナ五徳	FC	2
9	二重バーナ五徳	FC	3
10	電池BOX	1.5V用	1
11	ガス接続口	3/4B(20A)ユニオン	1
12	パイプ脚	SUS304 φ38	4
13	アジャスト	SUS304	4
備 考	付属品：単2形電池×1		

(FK-112252000A)

可燃物からの離隔距離 (mm) 以上					
器体の周囲		器体上方の周囲		設置床面	
側方	後方	側方	後方	上方	下地、仕上とも
250	150	250	150	フード	不燃材

トップバーナー		ご使用最大鍋径
一重バーナー (φ90)		280 (mm)
二重バーナー (φ190)		420 (mm)


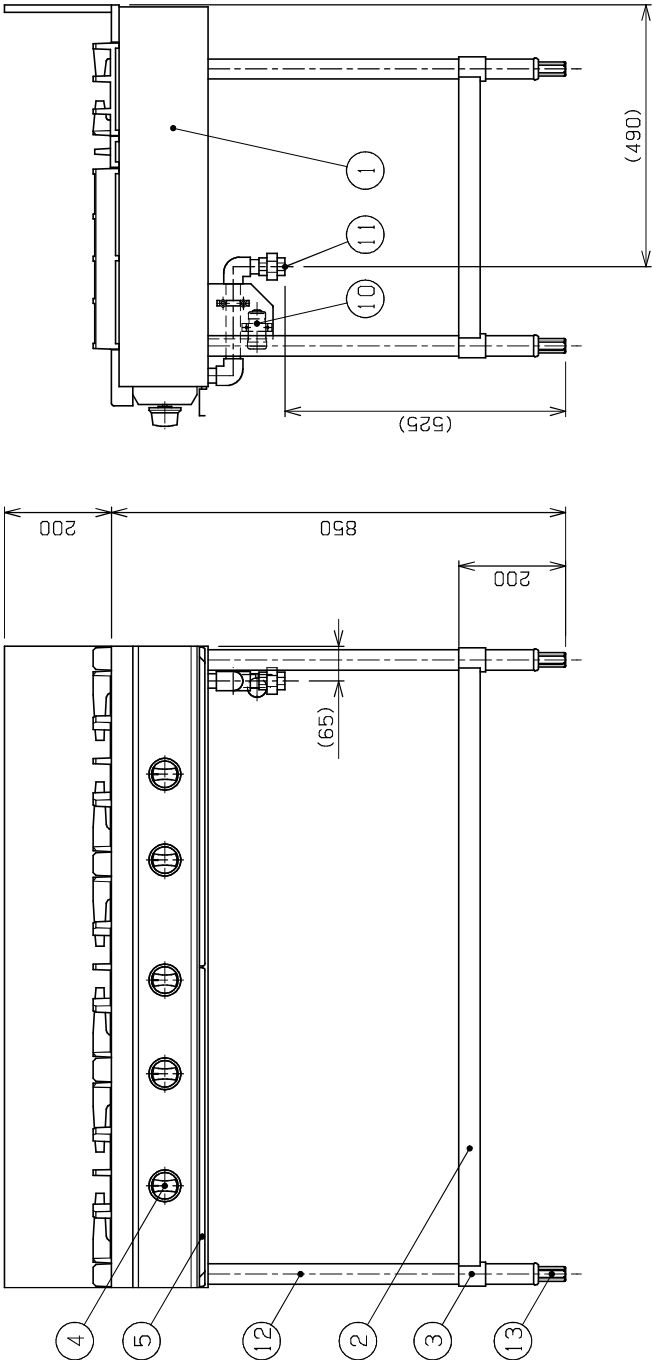
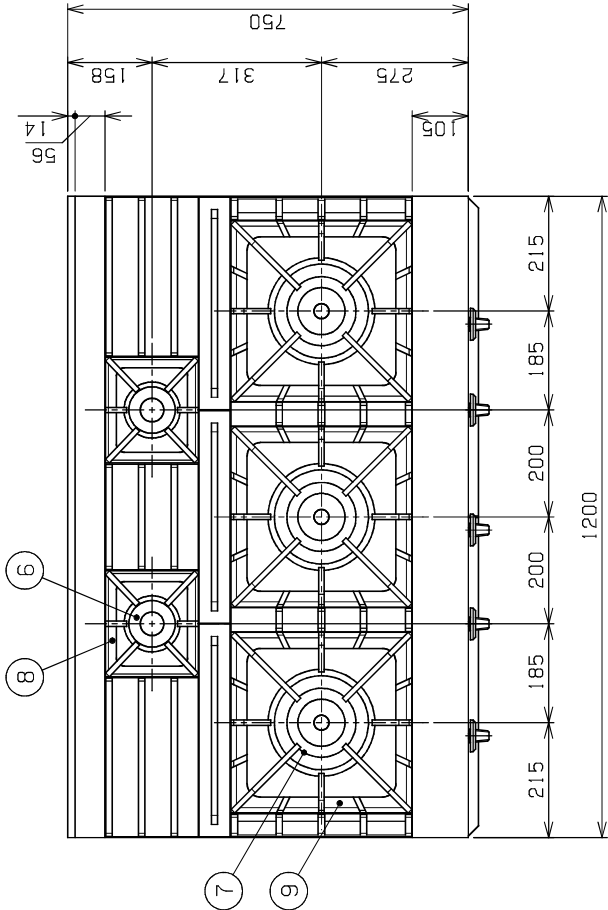


②9ガス立体炊飯器

仕様表

品名	ガス立体炊飯器 (低騒音タイプ)		
型式	TGRC-A3DTC		
外形寸法	W815XD760XH1468 (mm)		
製品重量	都市ガス	246kg	LPガス
ガス消費量	33.1kW (28500kcal/h)	33.1kW (2.37kg/h)	
定格電圧	単相100V (50/60Hz)		
定格消費電力	70W		
炊飯メニュー	白米 (少量)・無洗米 (少量)・時間炊き・炊込み・おかゆ		
炊飯能力	1.4㍑〜7.0㍑ (1升〜5升) X3段		
庫内内装	溶融アルミニウムメッキ鋼板		
安全装置	立消え安全装置		
	過熱防止装置		
	自動消火装置		
	過熱断電火		
点火方式			
品番	部 品 名	材 質	備 考
1	外装	SUS430	
2	排気カバー	SUS430	
3	排気筒	溶融アルミニウムメッキ鋼板	1
4	扉	SUS430	3
5	扉取手	SUS304	3
6	正面化粧板	SUS430	3
7	元電源スイッチ		1
8	操作パネル		3
9	予約タイマー	1分〜23時間59分	1
10	アジャスト	SUS304	4
11	ガス接続口	1B (25A) ユニオン	1
12	電源コード	① 接地2P15A コード長2.5m	1
付属品：炊飯釜 (アルミ製) X3			
(FH-131051800A)			


可燃物からの燃焼距離 (mm) 以上					
器体の周囲		器体 上方の周囲		設置床面	
側方	後方	側方	後方	上方	下地、仕上とも
0	0	0	0	フード	不燃材

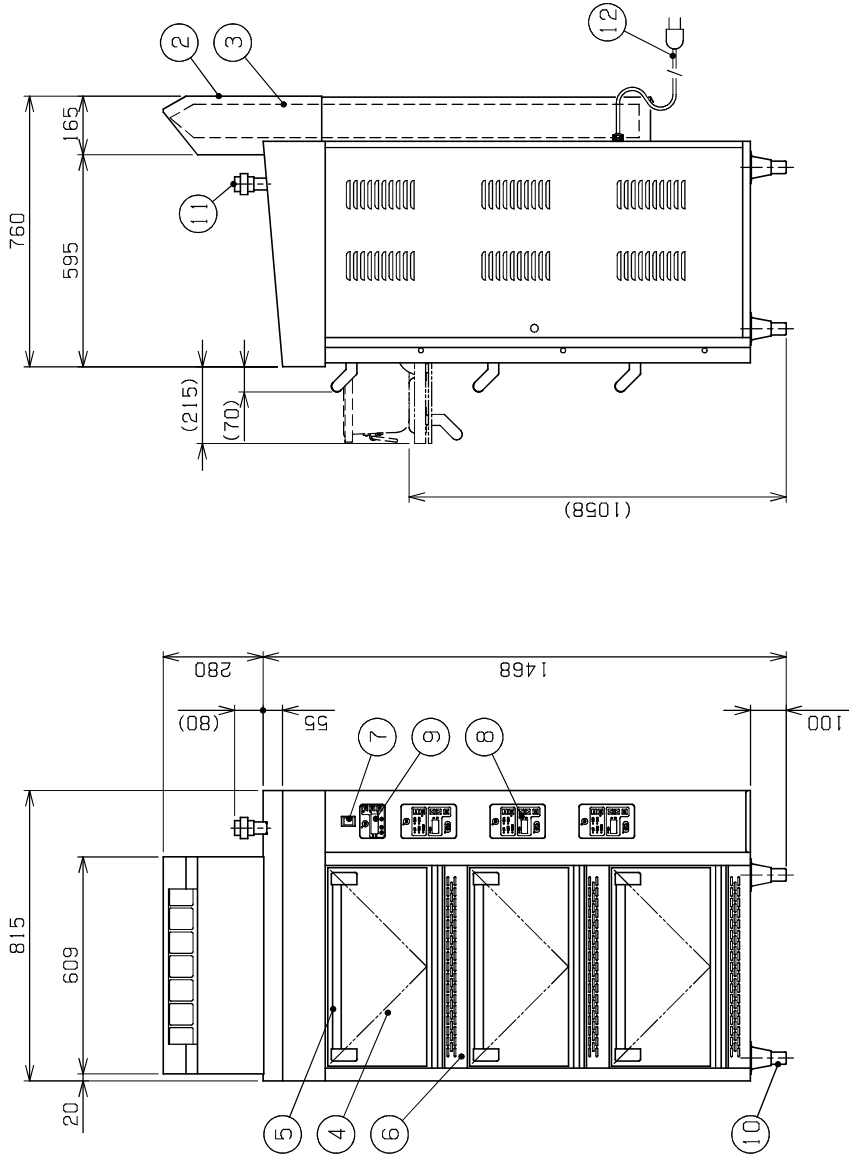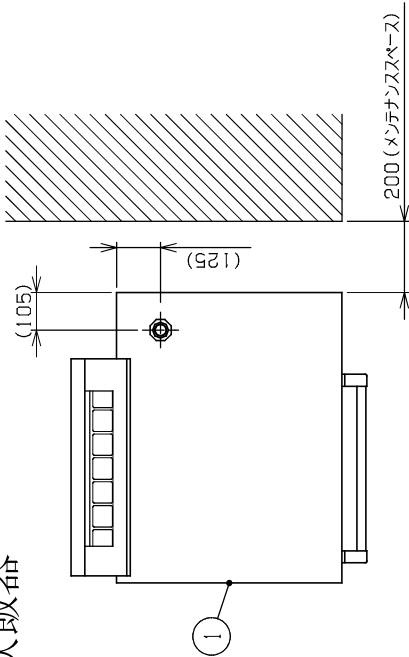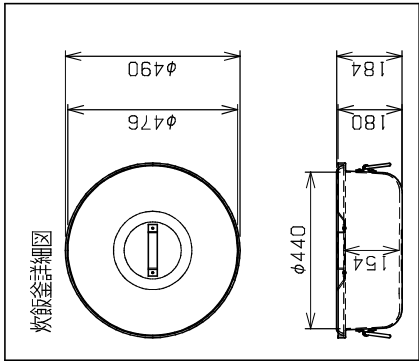


③⑩パンラック

■仕様表


品番	部 品 名	材	質	個数
1	スノコ棚	SUS430 No.4	t1.2	3
2	脚部	SUS304 φ38		4
3	スノココーナー	SUS430 t3.0		12
4	アジャスト	SUS304		4
備 考				

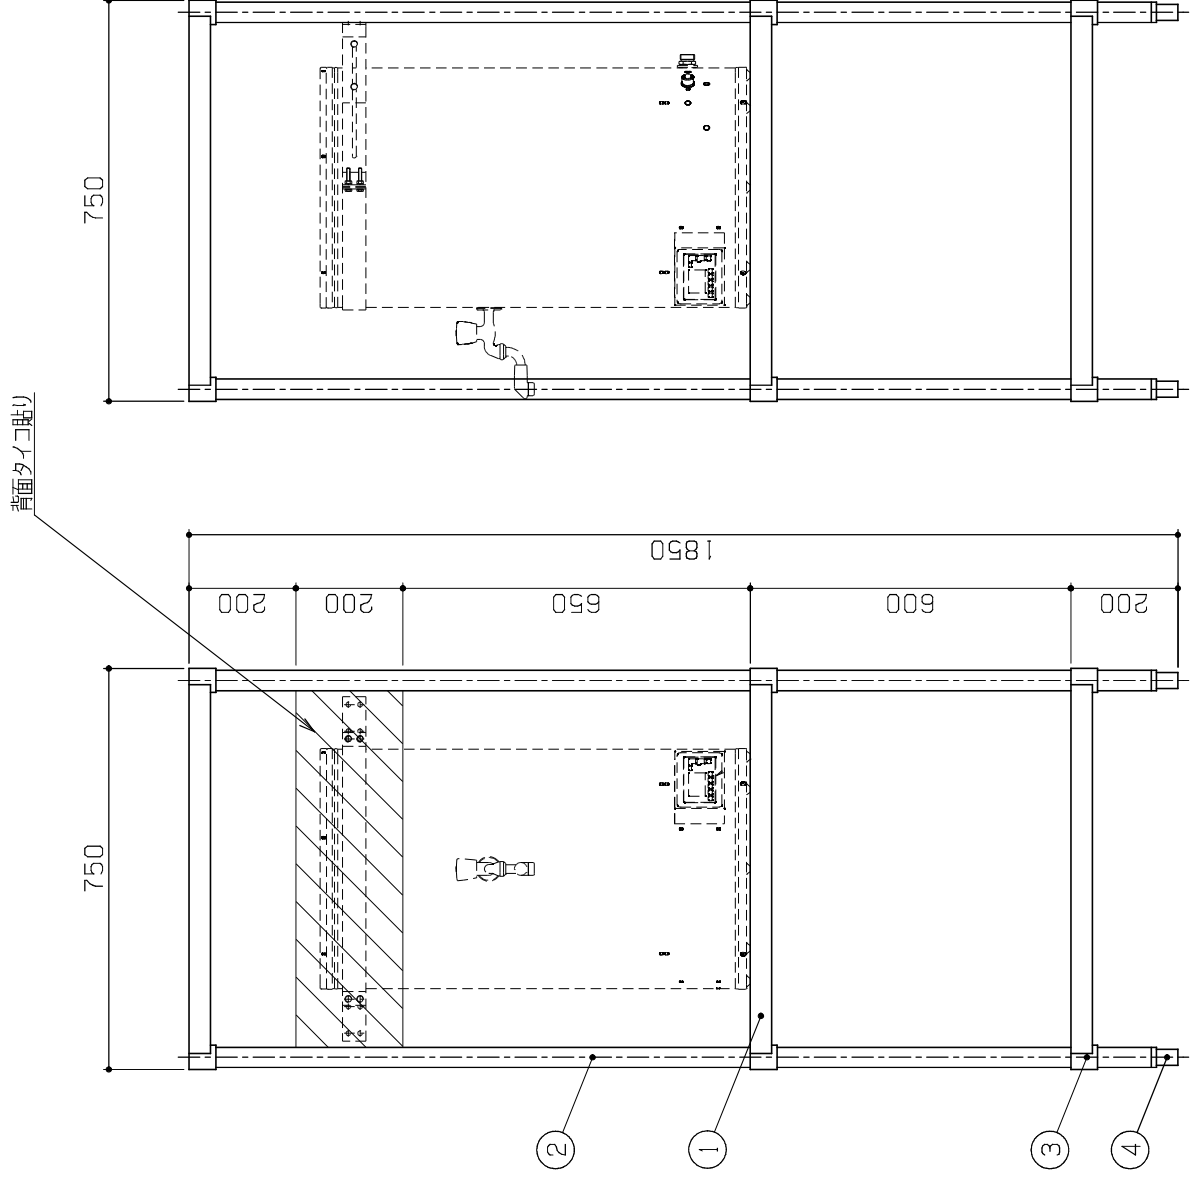

③1 置台刑電氣湯沸器

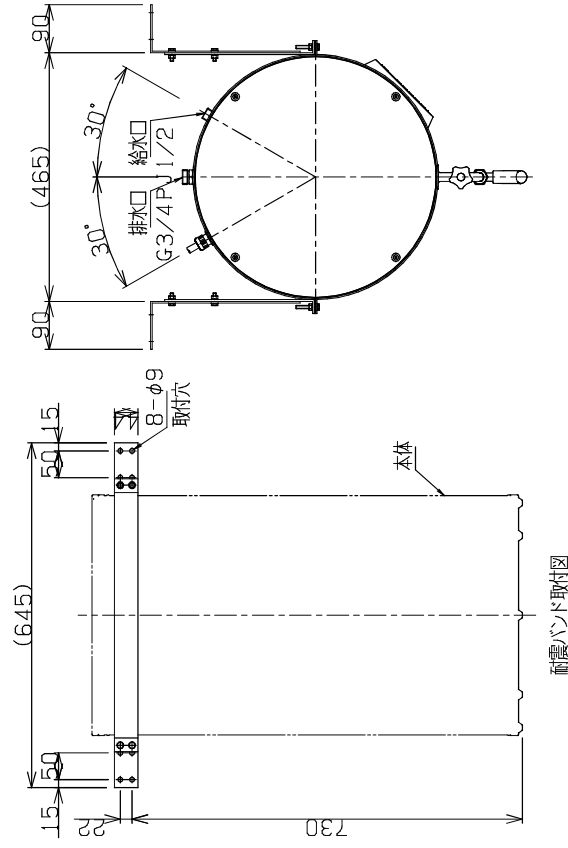




【電気仕様】	
電源電圧：	単相 200V（50Hz/60Hz）
定格消費電力：	3kW（定格加熱能力/定格入力）
電源プラグ定格：	250V/20A（引掛/接地2P）
電源コード長：	1 m
【構造】	
構造：	開放式
最大貯湯量：	60 リットル
【使用条件】	
設置場所：	屋内
組込型：	火災予防条例 基準適合
使用雰囲気温度：	0～40℃（凍結しないこと）
使用湯圧（静止時）：	0.1～0.3MPa
給水温度：	40℃以下（凍結しないこと）
使用水：	水道水
水道接続：	水道直結
	水道法 基準適合品
【タイマー制御】	
マイコン式（工場出荷時に現在時刻と月～金 6：30～18：30に自動運転時間設定済み）	
【温度制御】	
温度制御：	マイコン（省エネモード付）式
設定温度：	H1（約98℃）、95～60（工場出荷時95℃設定）℃
初期沸き上げ時間：	約 112 分（水温15℃の場合）
【安全装置】	
過熱退格出、異常時主回路遮断、給水異常検出、センサー異常検出、沸かし上げ異常検出、空焚き防止機能	
【水位制御】	
電極式（定水位方式）	
【付属品】	
自在水栓×1、耐震バンド	

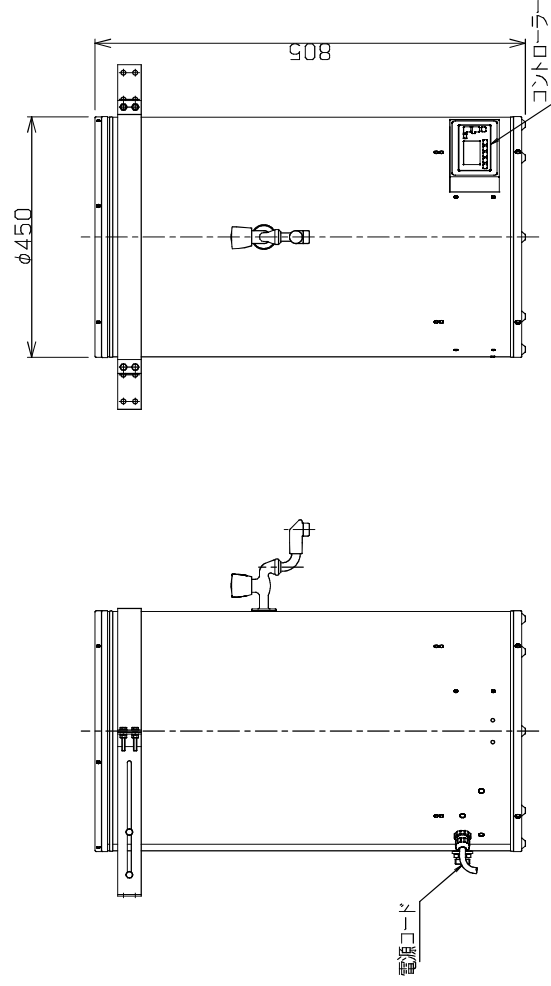

③③作業台




■ 仕様表

品番	部 品 名	材 質	個数
1	甲板	SUS430 No.4 t1.2	
2	スライド式炊飯台	SUS430 No.4 t1.2	2
3	ベタ棚	SUS430 No.4 t1.0	1
4	脚部	SUS304 φ38	4
5	スノココーナー	SUS430 t3.0	4
6	アジャスト	SUS304	4
備 考			

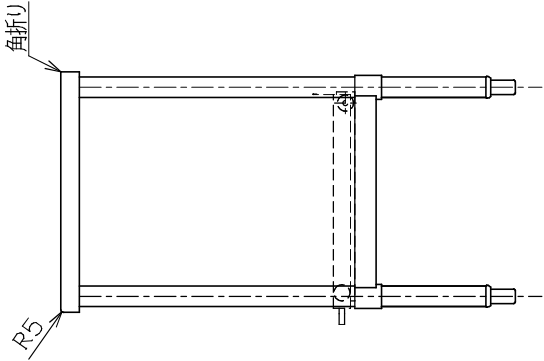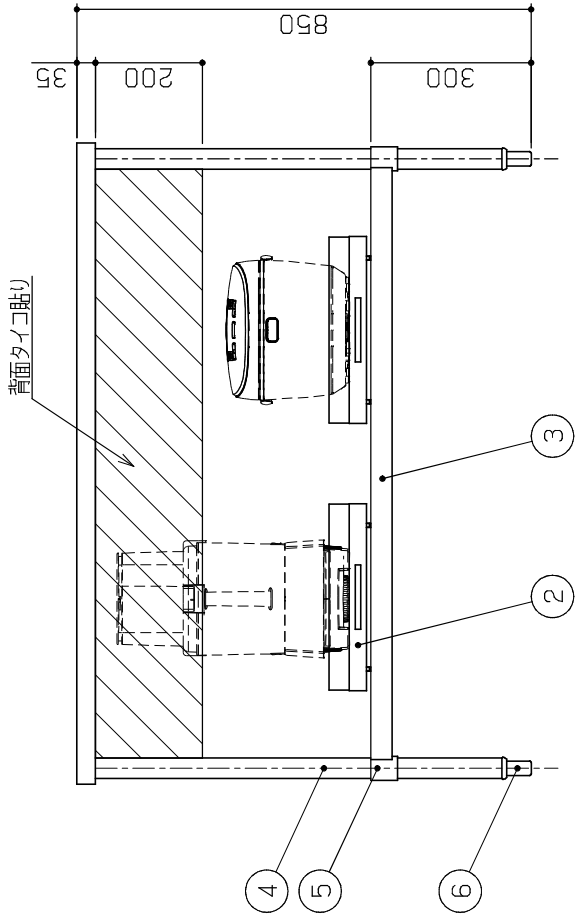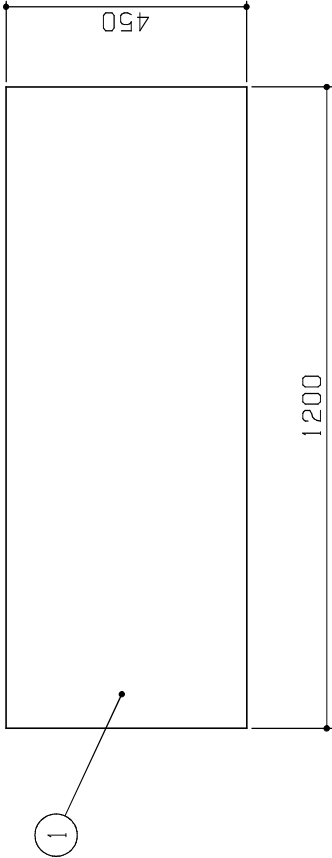

34 乾燥機付き包丁まな板殺菌庫

・サービス用のメンテナンススペースを確保してください。

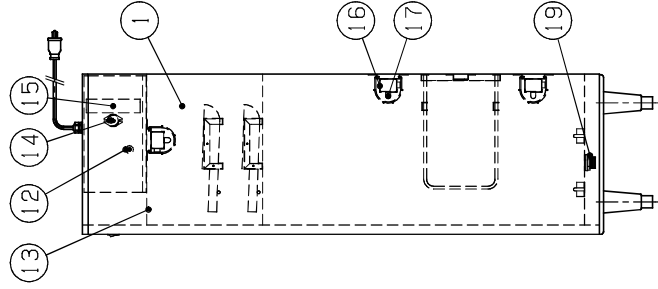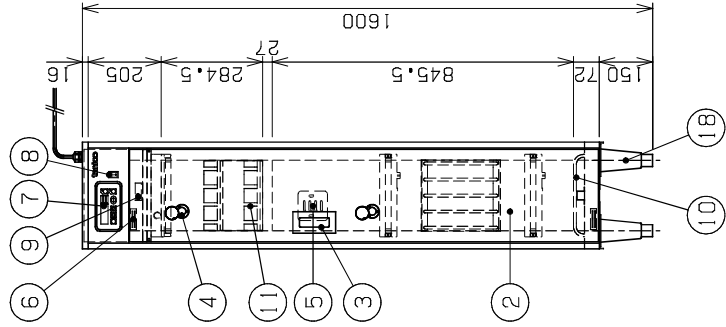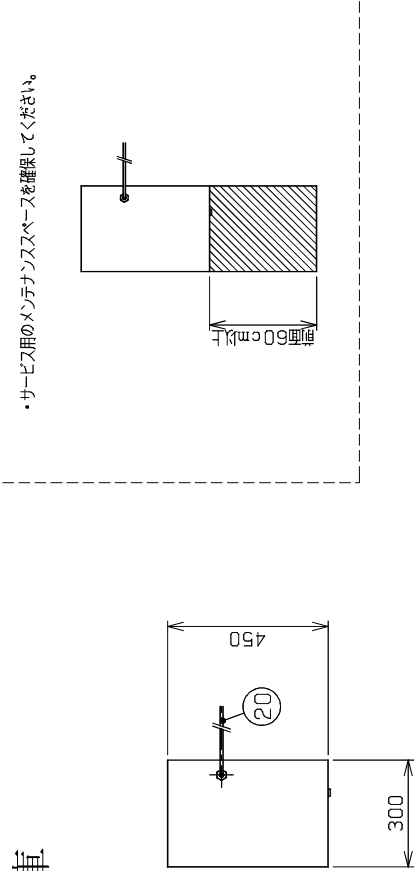

仕様表




品名	包丁まな板殺菌庫スタンバイタイプ(乾燥機付)		
型式	TNS-3045WF (両)		
外形寸法	W300XD450XH1600 (mm)		
製品重量	43kg		
定格電圧	単相100V (50/60Hz)		
定格消費電力	273W		
電圧容量	279VA (一次電流:2.8A)		
推奨ブレーカ容量	15A (感度電流:30mA)		
安全装置	バイメタルサーモ (リセットスイッチ付)		
色工収納数	8本 (柄150mm・刃270mm)		
まな板収納数	4枚 (W845XD320XH35 (mm))		
品番	部 品 名	材 質	備 考
1	本体	NSSC FW2 No.4/BA t0.8	
2	扉	NSSC FW2 No.4/BA t0.8	
3	取手	SUS304	1
4	のぞき窓	アクリルカバー付	2
5	スライド窓		1
6	マグネットキャッチ		2
7	操作パネル		1
8	電源スイッチ		1
9	リミットスイッチ		1
10	まな板受け	SUS304 φ8パイプ	2
11	包丁掛け	SUS304 BA仕 t1.2	2
12	ヒータ	200W	1
13	サーモスタット	0℃~40℃	1
14	バイメタルサーモ		1
15	ファン		1
16	殺菌灯器具	9W (50/60Hz 切替式)	3
17	殺菌灯	GL-6 6W	3
18	アジャスト	SUS304	4
19	共栓	R25A	1
20	電源コード	① 接地2P15A コード長3m	1
備 考			

(FM-4335465000)

■ 仕様表

品番	部 品 名	材	質	個数
1	甲板	SUS430 No.4 t1.2		
2	外装	SUS430 No.4 t0.8		
3	引建戸	SUS430 No.4 t0.8		2
4	中棚	SUS430 t0.8 自在		1
5	アジャスト	SUS304		4
備 考				




③5調理台

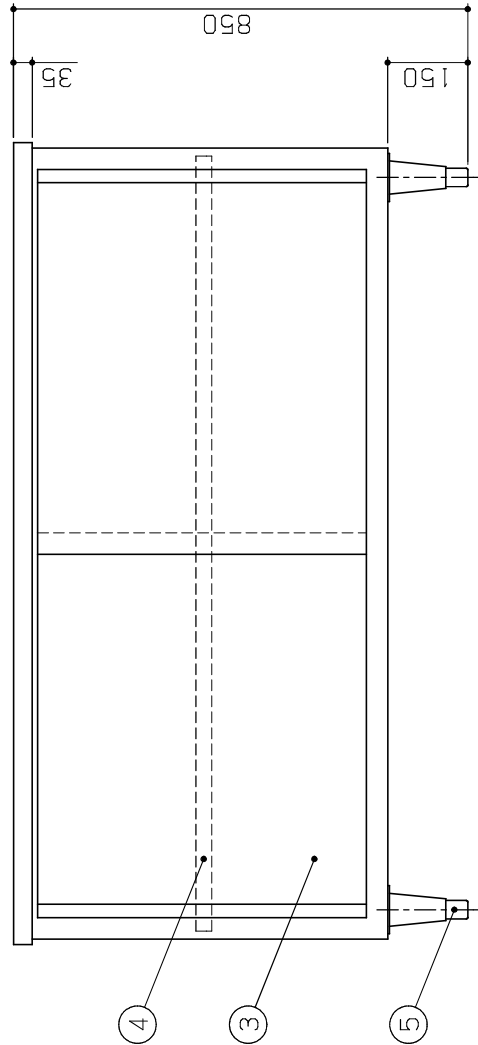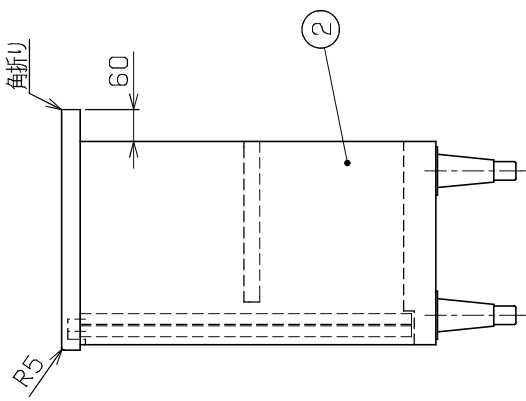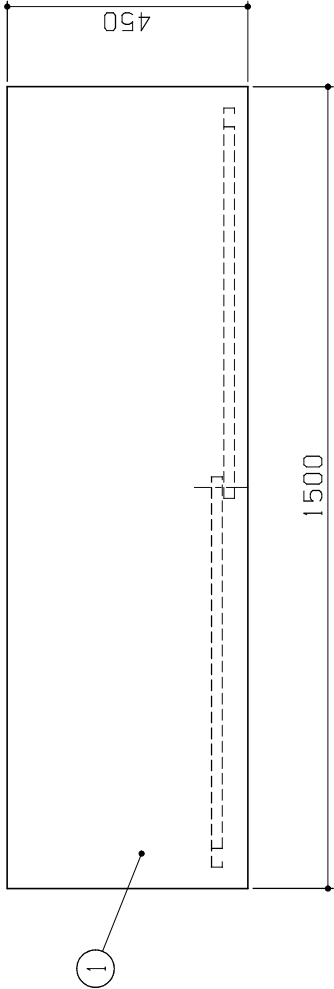




③⑥調理台

■仕様表

品番	部 品 名	材 質	個数
1	甲板	SUS430 No.4 t1.2	
2	外装	SUS430 No.4 t0.8	
3	引建戸	SUS430 No.4 t0.8	2
4	中棚	SUS430 t0.8 自在	1
5	アジャスト	SUS304	4
備 考			

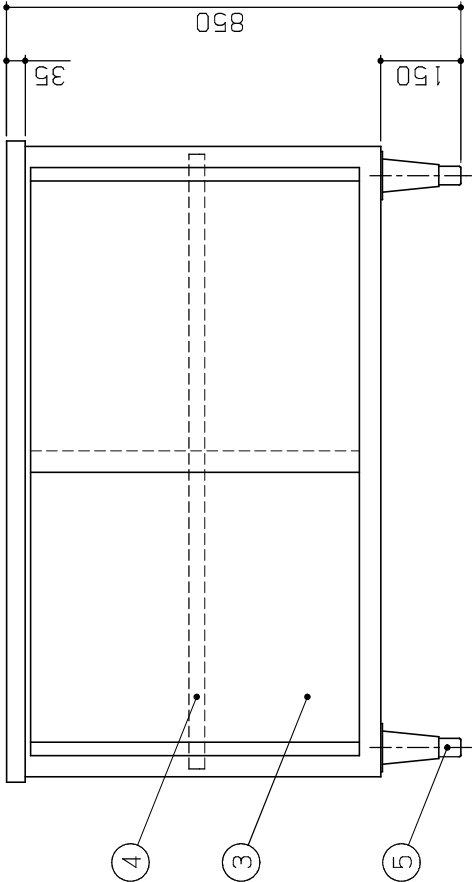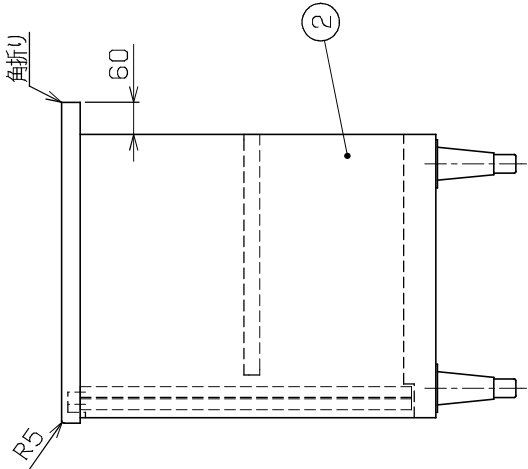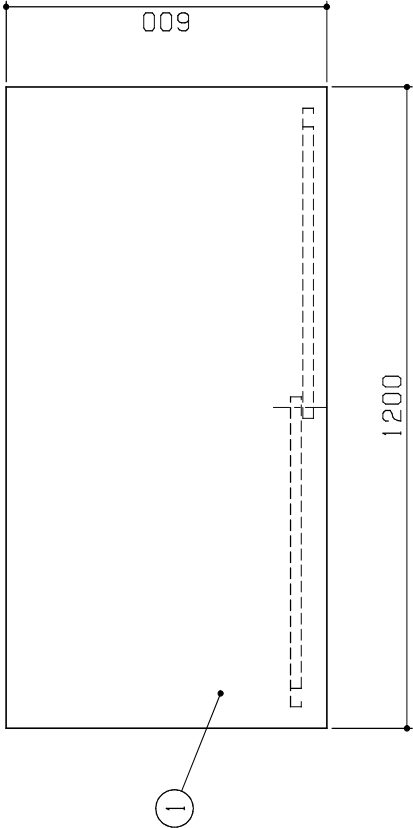

④0パススルー冷蔵庫

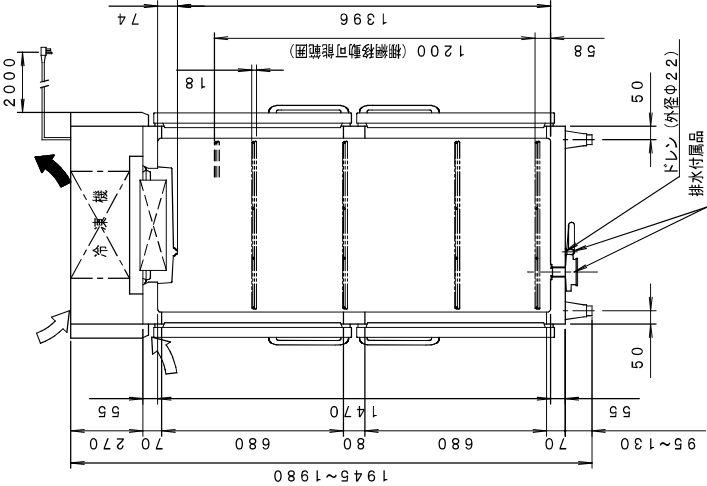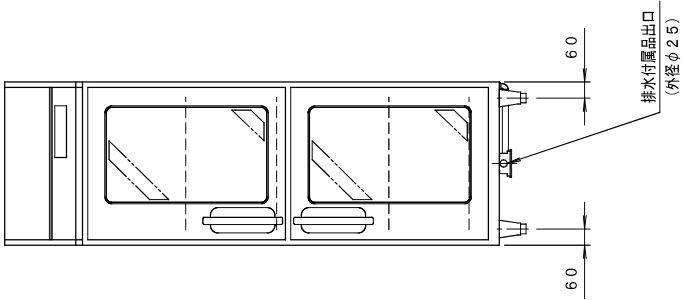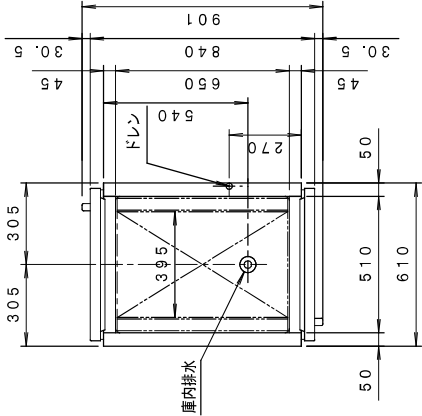


品名	パススルー冷蔵庫	
機種名	GPD-060RM1-G	
寸	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	610×840×1950
法	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	510×650×1470
有効内容積	(L)	429 (総内容積 532)
製品質量	(kg)	115
材	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング
	内装	ステンレス鋼板
質	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏板 樹脂成形品 熱線反射フィルム付2重ガラス扉 マグネット式4枚
	断熱材	複質発泡ポリウレタン
	自在棚	銅線樹脂コーティング
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)		0~10℃
冷	圧縮機公称出力	350W
却	キャビラリーチューブ	
	冷凍制御方法	フィンチューブ強制空冷式
装	凝縮器	
	冷却器	フィンチューブ冷却強制循環式
置	冷媒	R404A
	温度制御	マイコン制御 デジタ ル温度表示
	霜取り方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト
電	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz
源	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V
	許容電圧範囲 (V)	90~110
電	運転電流 (A)	4.0/3.8
気	始動電流 (A)	21.0/19.0
	消費電力 (W)	360/365
特	力 率 (%)	90/97
	運転電流 (A)	2.7
	消費電力 (W)	268
性	(50/60Hz)	
	使用周囲温度 (℃)	5~35
放熱量		860/835W
脚・調節範囲		樹脂製、95~130mm
付属品		棚網4枚、排水配管キット一式
その他		凝縮器フィルター

仕様・外観につきましては改良の予告なく変更することがあります。
※リーディングエッジの有効内容積は日本冷凍空調工業会の規定により、実際に物が載せられる場所（棚網上）で計算しています。

吸込

吹出

コンセント形状




電源コンセントは必ず接地配付を使用すること

④折り畳みワゴン





製品仕様	
製品名	折りたたみ式ステンレスワゴン【3段】 KEAM-3
型式名	KEAM-3
段数	3段
棚間隔	242 (mm)
耐荷重	30kg/段
外形寸法	763W×506D× 958H 〈使用時〉 763W×200D× 1060H 〈折りたたみ時〉
棚板有効サイズ	ステンレス受縁棚板〈標準タイプ〉 662×469
材質	棚板・パイプ：SUS430ステンレス ジョイント部：ナイロン キャスター：ナイロンエラストマー製〈ストッパー2個付〉
重量	21kg

④2 コンテナ




■仕様表


品番	部 品 名	材 質	備 考
1	本体フレーム	SUS430 L-3X40X40	
2	外装化粧板	SUS430 1.0t	
3	扉	SUS430 0.8t No.4 (裏貼り有)	
4	中棚 (固定)	SUS304 1.0t ϕ 16	3
5	蝶番	SUS304	8
6	押手	SUS430 ϕ 170	4
7	キャスター	ϕ 150 (ストッパー付X2) クレタン	4
8	コーナーパッパ	EPDM $\pm$ 15X40XL100	8
9	開閉ハンドル	SUS304	4
10	後縁補強板	SUS430 L3.0x30x30	6
※キャスター・ストッパーは対角に付ける			
備 考			

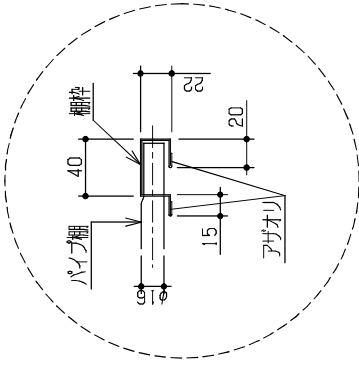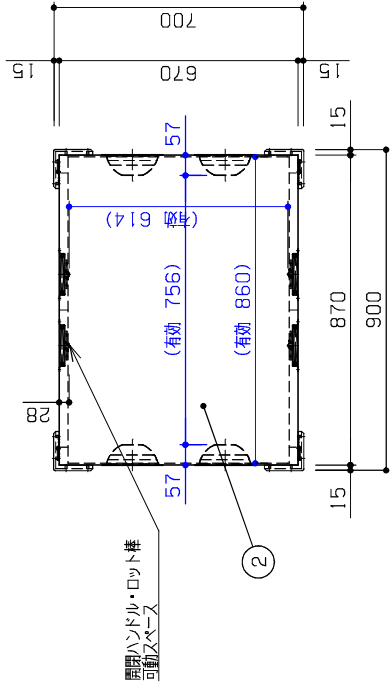

A部断面詳細

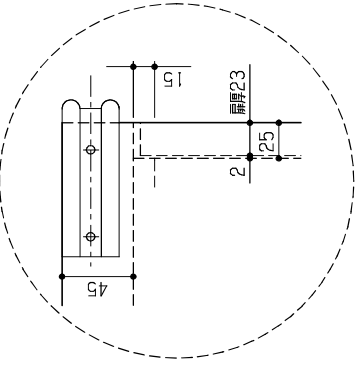




B部断面詳細

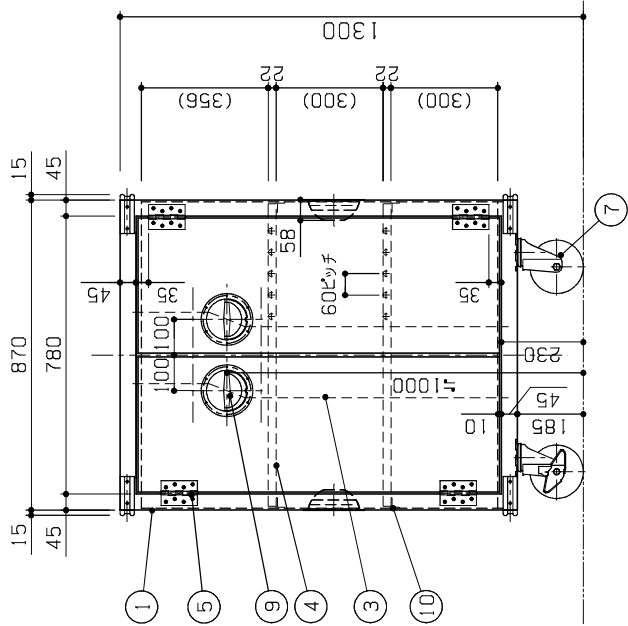

④3手洗いシンク

仕様表


品番	部 品 名	材 質	価 値
1	甲板	SUS430 No.4 t1.0	
2	外装	SUS430 No.4 t1.0	
3			
4	排水トラップ	塩ビ φ180・接続口径50A	1
5	オーバーフローパイプ	塩ビ 丸型	1
6	脚部	SUS304 φ38	4
7	四方棒	SUS304 φ28	4
8	アジャスト	SUS304	4
備 考			

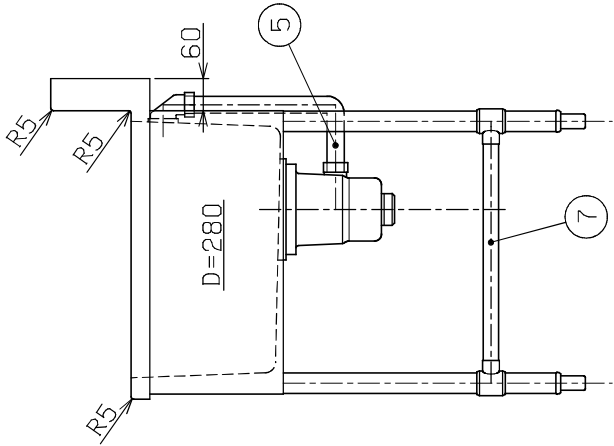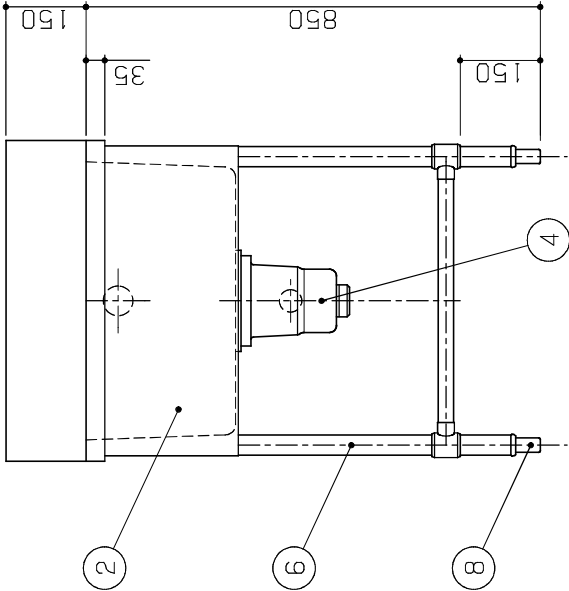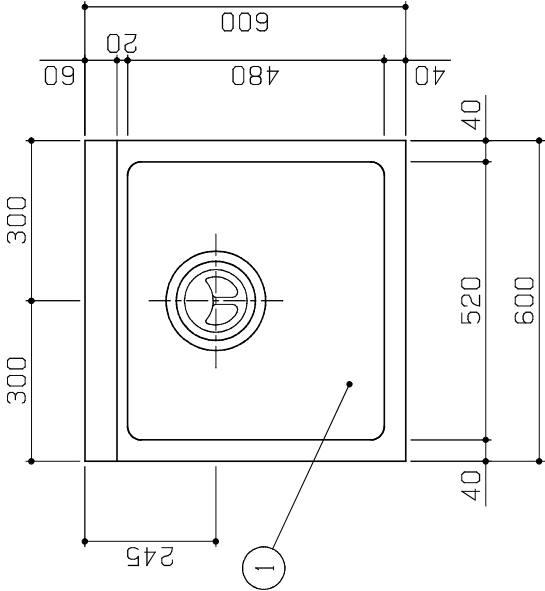

④④掃除用具入れ

■仕様表




品番	部 品 名	材 質	個数
1	外装化粧板	SUS430 t1.0 No4仕上	
2	引っかけ用パイプ	SUS430 φ19	2
3	S型フック	SUS430	10
4	アジャスト	SUS304	4
5	中棚	SUS430 t0.8 自在取り外し式	1
6	パイプ付中棚	SUS430 t0.8 自在取り外し式 (パイプ固定)	1
7	水受けパット	SUS430	1
8	扉	SUS430 t1.0 No4仕上 取っ手SUS トピラト下に通気孔打ち抜き	1
9	脚柱	SUS430 t1.0 No4仕上	4
備 考	※フランジ付アジャスト対角二カ所付		

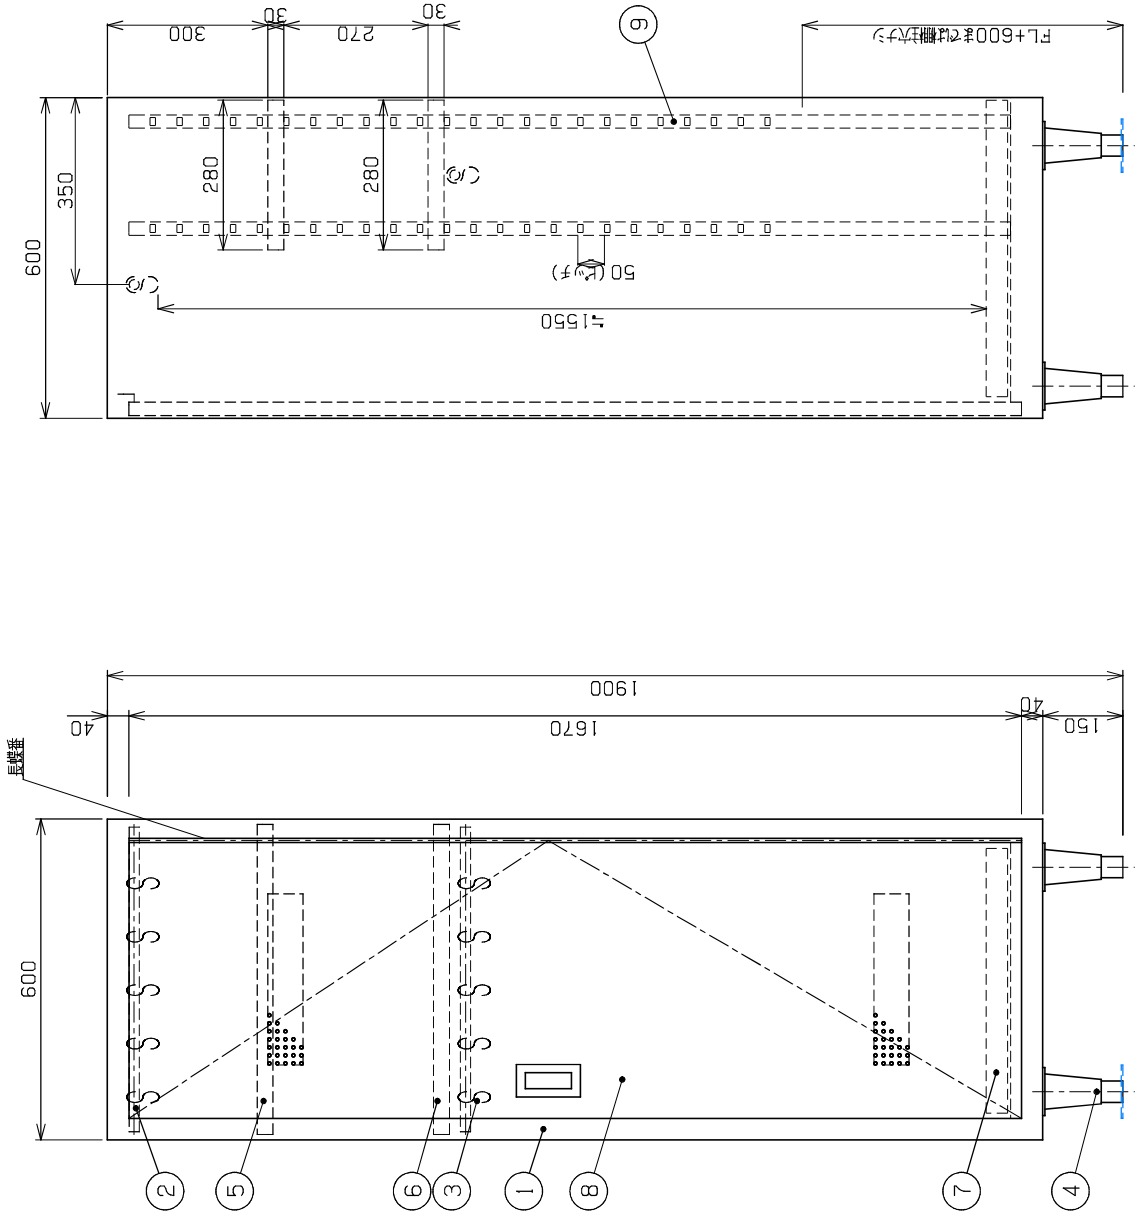

④7三槽シンク

■仕様表

品番	部 品 名	材 質	備 考
1	甲板	SUS430 No.4 t1.2	
2	外装	SUS430 No.4 t1.0	
3	スノコ板	SUS430 No.4 t1.0	1
4	排水トラップ	標ビ φ180・機口径50A	3
5	オーバーフローパイプ	標ビ 丸型	3
6	脚部	SUS304 φ38	6
7	スノココーナー	SUS430 t3.0	6
8	アジャスト	SUS304	6
	備 考		

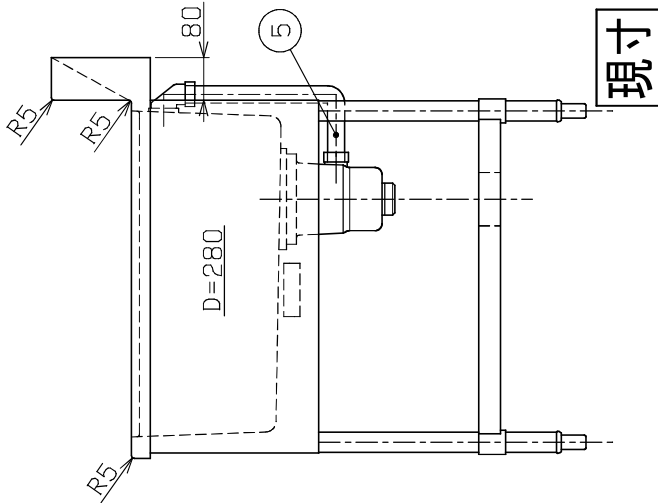
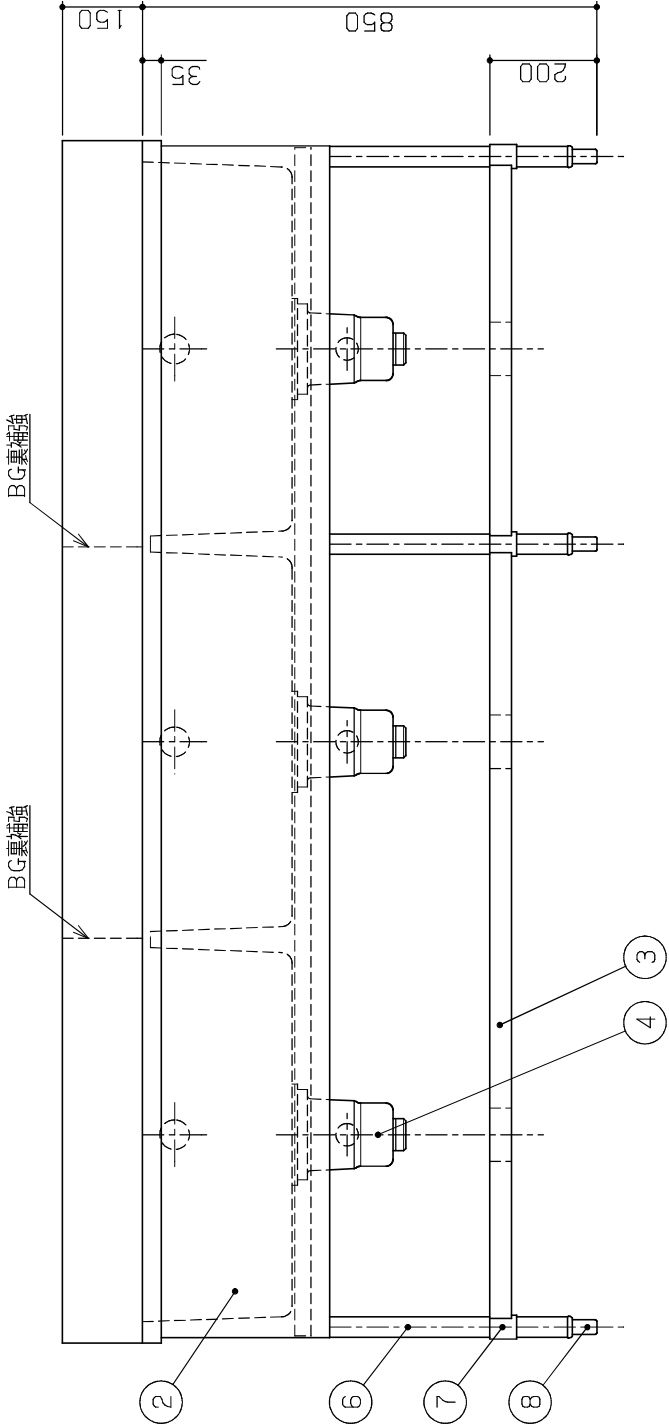
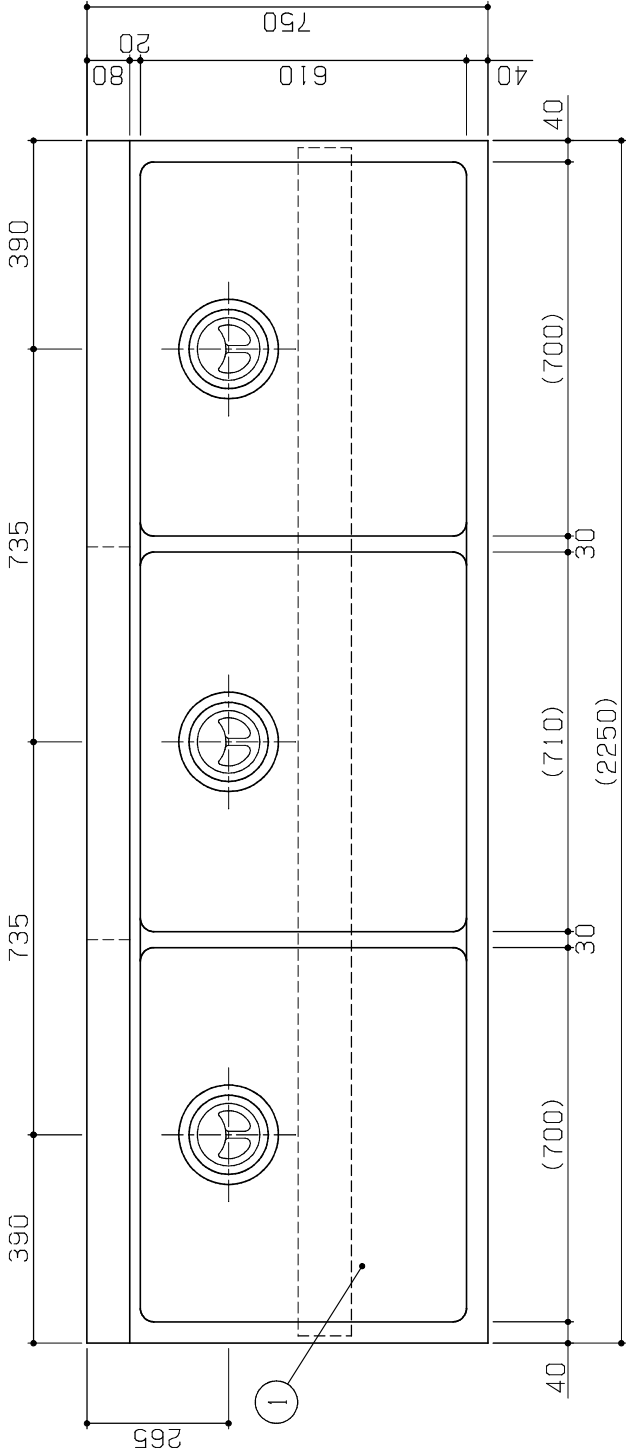


現寸

■ 仕様表

品番	部 品 名	材 質	価 値
1	棚板	SUS430 No.4 t0.8	
2	ホルダー	SUS430 (スライド式)	2
備 考			




④9 平棚

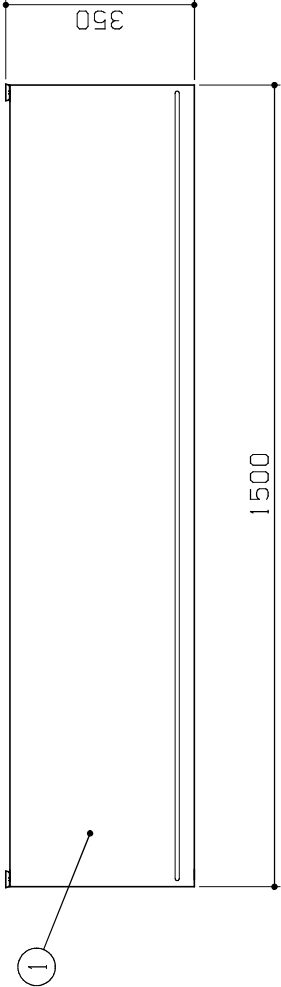

⑤0平棚

■仕様表

品番	部 品 名	材 質	個数
1	棚板	SUS430 No.4 t0.8	
2	ホルダー	SUS430 (スライド式)	2
備 考			

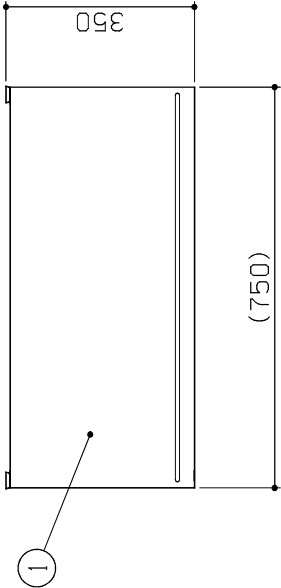


(51)電気式食器消毒保管庫
(両面式)

■ 仕様表

品名	電気式食器消毒保管庫 (両面式)		
型式	TNHE-20BW (改)		
外形寸法	W900XD950XH1900 (mm)		
庫内寸法	W780XD820XH1330 (mm)		
カゴ収納数	20個		
製品重量	206kg		
定格電圧	三相200V (50/60Hz)		
定格消費電力	6.5kW		
電気容量	7.0kVA (一次電流:20.0A)		
推奨ブレーカ容量	30A (感度電流:30mA)		
安全装置	温度過昇防止装置		
品番	部 品 名	材 質	備 考
1	本体外装	SUS430	
2	本体内装	SUS430	
3	扉	SUS430	
4	扉パッキン	耐熱合成ゴム	
5	取手	ZDC (右開き側のみ鍵付き)	
6	換気番	SUS304	
7	パイプ欄	SUS430 (自在)	
8	断熱材	ロックウール	
9	コントロールパネル	マイコン制御	
10	サイドコントロールパネル		
11	ファンモータ	0.4kW	
12	ヒータ	6.0kW	
13	排気口	SUS430 60×85 (自動ダンパー付)	
14	取気口	SUS430 27×83	
15	電気ボックス	SUS304	
16	アジャスト	25A 共栓	
17	排水口	三相4芯 3.5mm ² リード線3m プラグナシ	
18	電源コード	食器カゴ W360XD390XH200 (別売品)	
備 考	前掲金具 (別売品)		

(FD-4316110000)

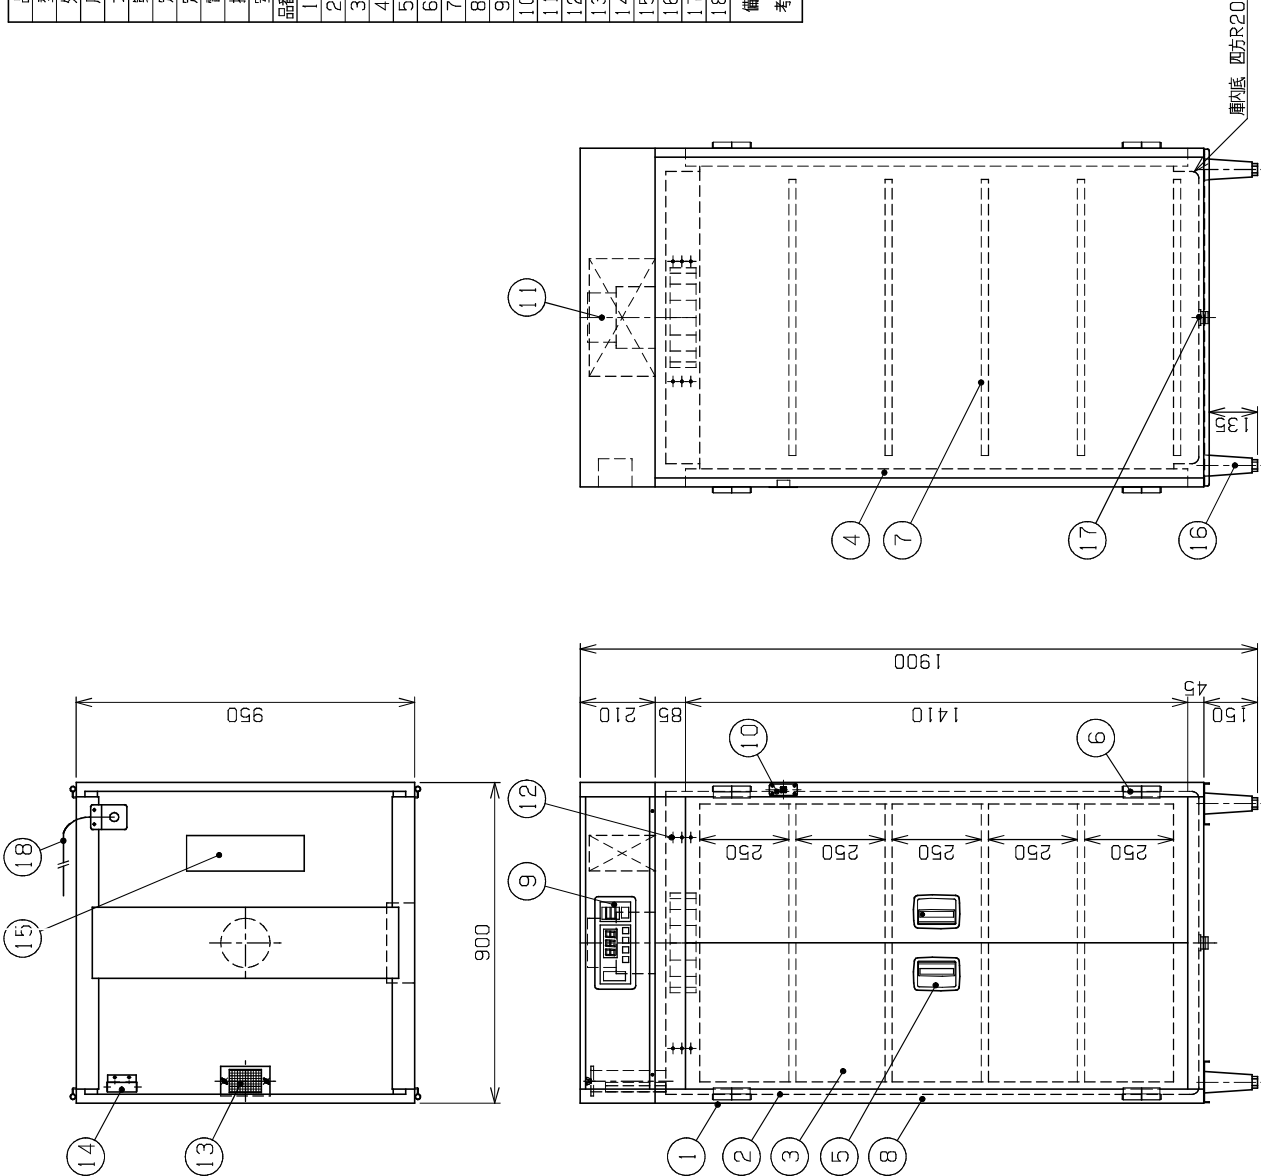


(52)電気式食器消毒保管庫
(前面式)

■ 仕様表

品名	電気式食器消毒保管庫 (前面式)		
型式	TNHE-10BW		
外形寸法	W520XD950XH1900 (mm)		
庫内寸法	W400XD820XH1330 (mm)		
カゴ収納数	10個		
製品重量	152kg		
定格電圧	三相200V (50/60Hz)		
定格消費電力	4.3kW		
電気容量	4.7kVA (一次電流:13.4A)		
推奨ブレーカ容量	20A (感度電流:30mA)		
安全装置	温度過昇防止装置		
品番	部 品 名	材 質	個数
1	本体外装	SUS430	
2	本体内装	SUS430	
3	扉	SUS430	2
4	扉パッキン	耐熱合成ゴム	
5	取手	ZDC (継付き)	2
6	加熱管	SUS304	4
7	パイプ棚	SUS430 (自在)	5
8	断熱材	ロックウール	
9	コントロールパネル	マイコン制御	1
10	サイドコントロールパネル		1
11	ファンモータ	0.25kW	1
12	ヒータ	4.0kW	1
13	排水口	SUS430 60X85 (自動ダンパー付)	1
14	吸気口	SUS430 27X83	1
15	電気ボックス		1
16	アジャスト	SUS304	4
17	排水口	25A 井栓	1
18	電源コード	三相4芯 2.0mm ² リード線3m プラグなし	1
備 考	食器カゴ W360XD390XH200 (別売品) 耐震金具 (別売品)		

(FD-4316108000)

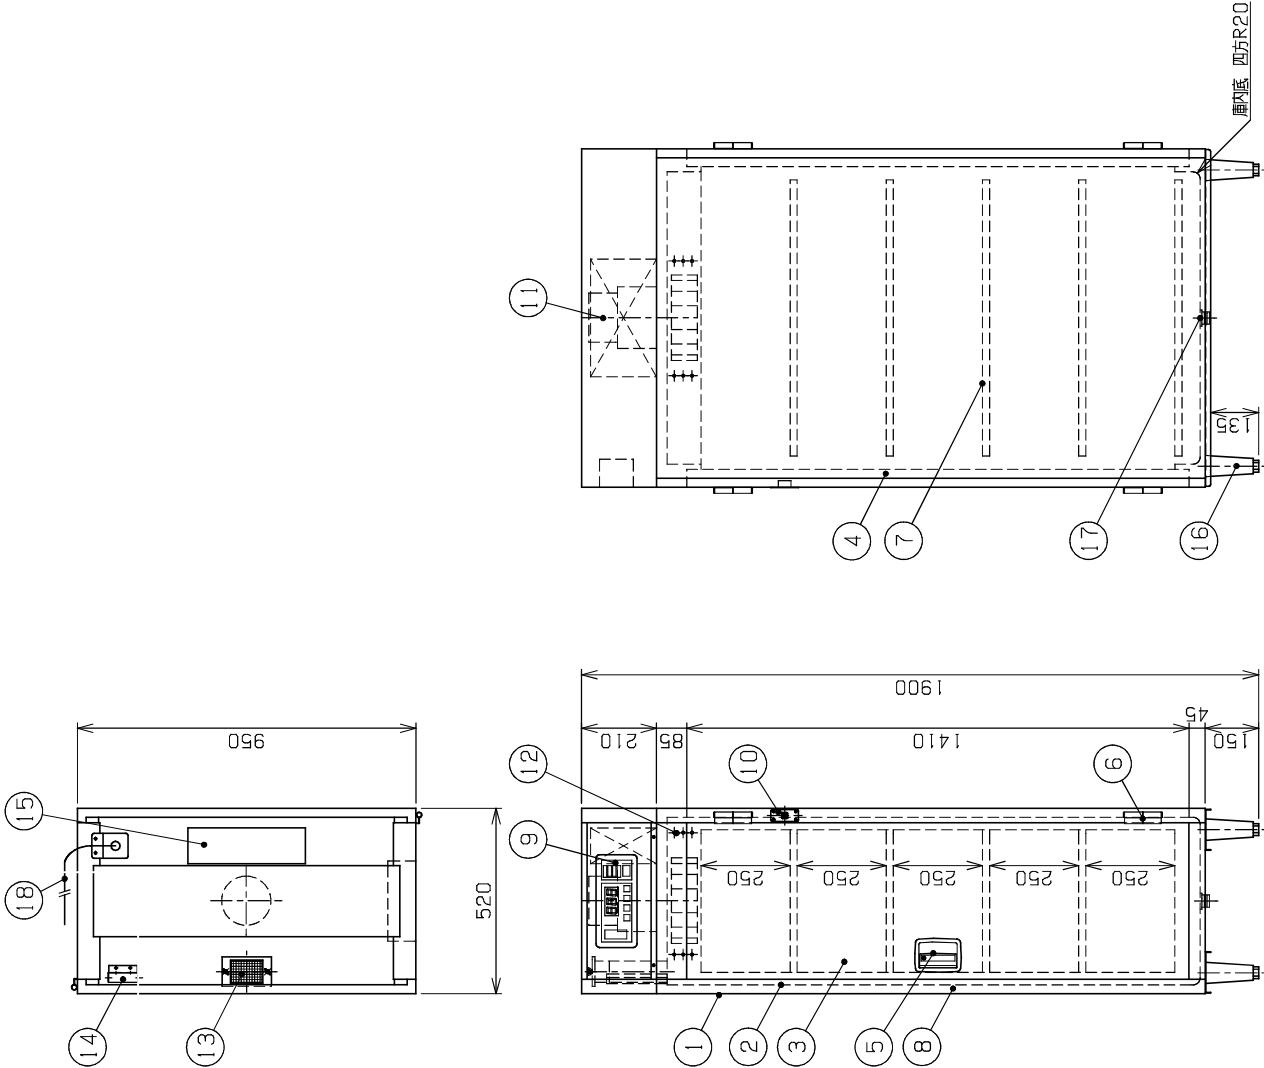

(58)電気式食器消毒保管庫
(片面式)

■ 仕様表

品名	電気式食器消毒保管庫 (片面式)		
型式	TNHE-10		
外形寸法	W900XD550XH1900 (mm)		
庫内寸法	W780XD420XH1330 (mm)		
カゴ収納数	10個		
製品重量	149kg		
定格電圧	三相200V (50/60Hz)		
定格消費電力	4.3kW		
電気容量	4.7kVA (一次電流:13.4A)		
推奨ブレーカ容量	20A (感度電流:30mA)		
安全装置	温度過昇防止装置		
品番	部 品 名	材 質	個数
1	本体外装	SUS430	
2	本体内装	SUS430	
3	扉	SUS430	2
4	扉パッキン	耐熱合成ゴム	
5	取手	ZDC (右開き側のみ鍵付き)	2
6	旋回番	SUS304	4
7	パイプ棚	SUS430 (自在)	5
8	断熱材	ロックウール	
9	コントロールパネル	マイコン制御	1
10	サイドコントロールパネル		1
11	ファンモータ	0.25kW	1
12	ヒータ	4.0kW	1
13	排水口	SUS430 60X85 (自動ダンパー付)	1
14	吸気口	SUS430 27X83	1
15	電気ボックス		1
16	アジャスト	SUS304	4
17	排水口	25A 井栓	1
18	電源コード	三相4芯 2.0mm ² リード線3m プラグナシ	1
備 考	食器カゴ W360XD390XH200 (別売品) 耐震金具 (別売品)		

(FD-4316103000)

