
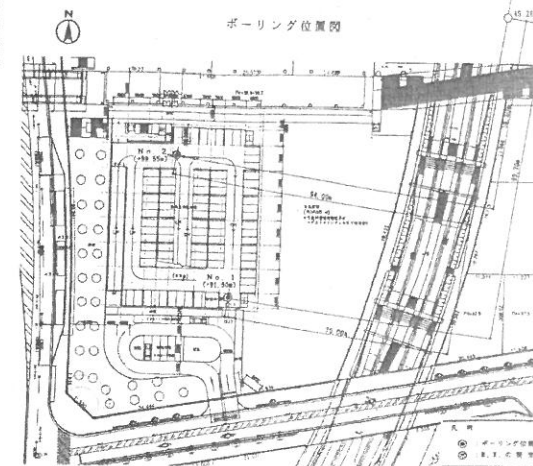


[illegible][illegible]

ボーリング調査位置図

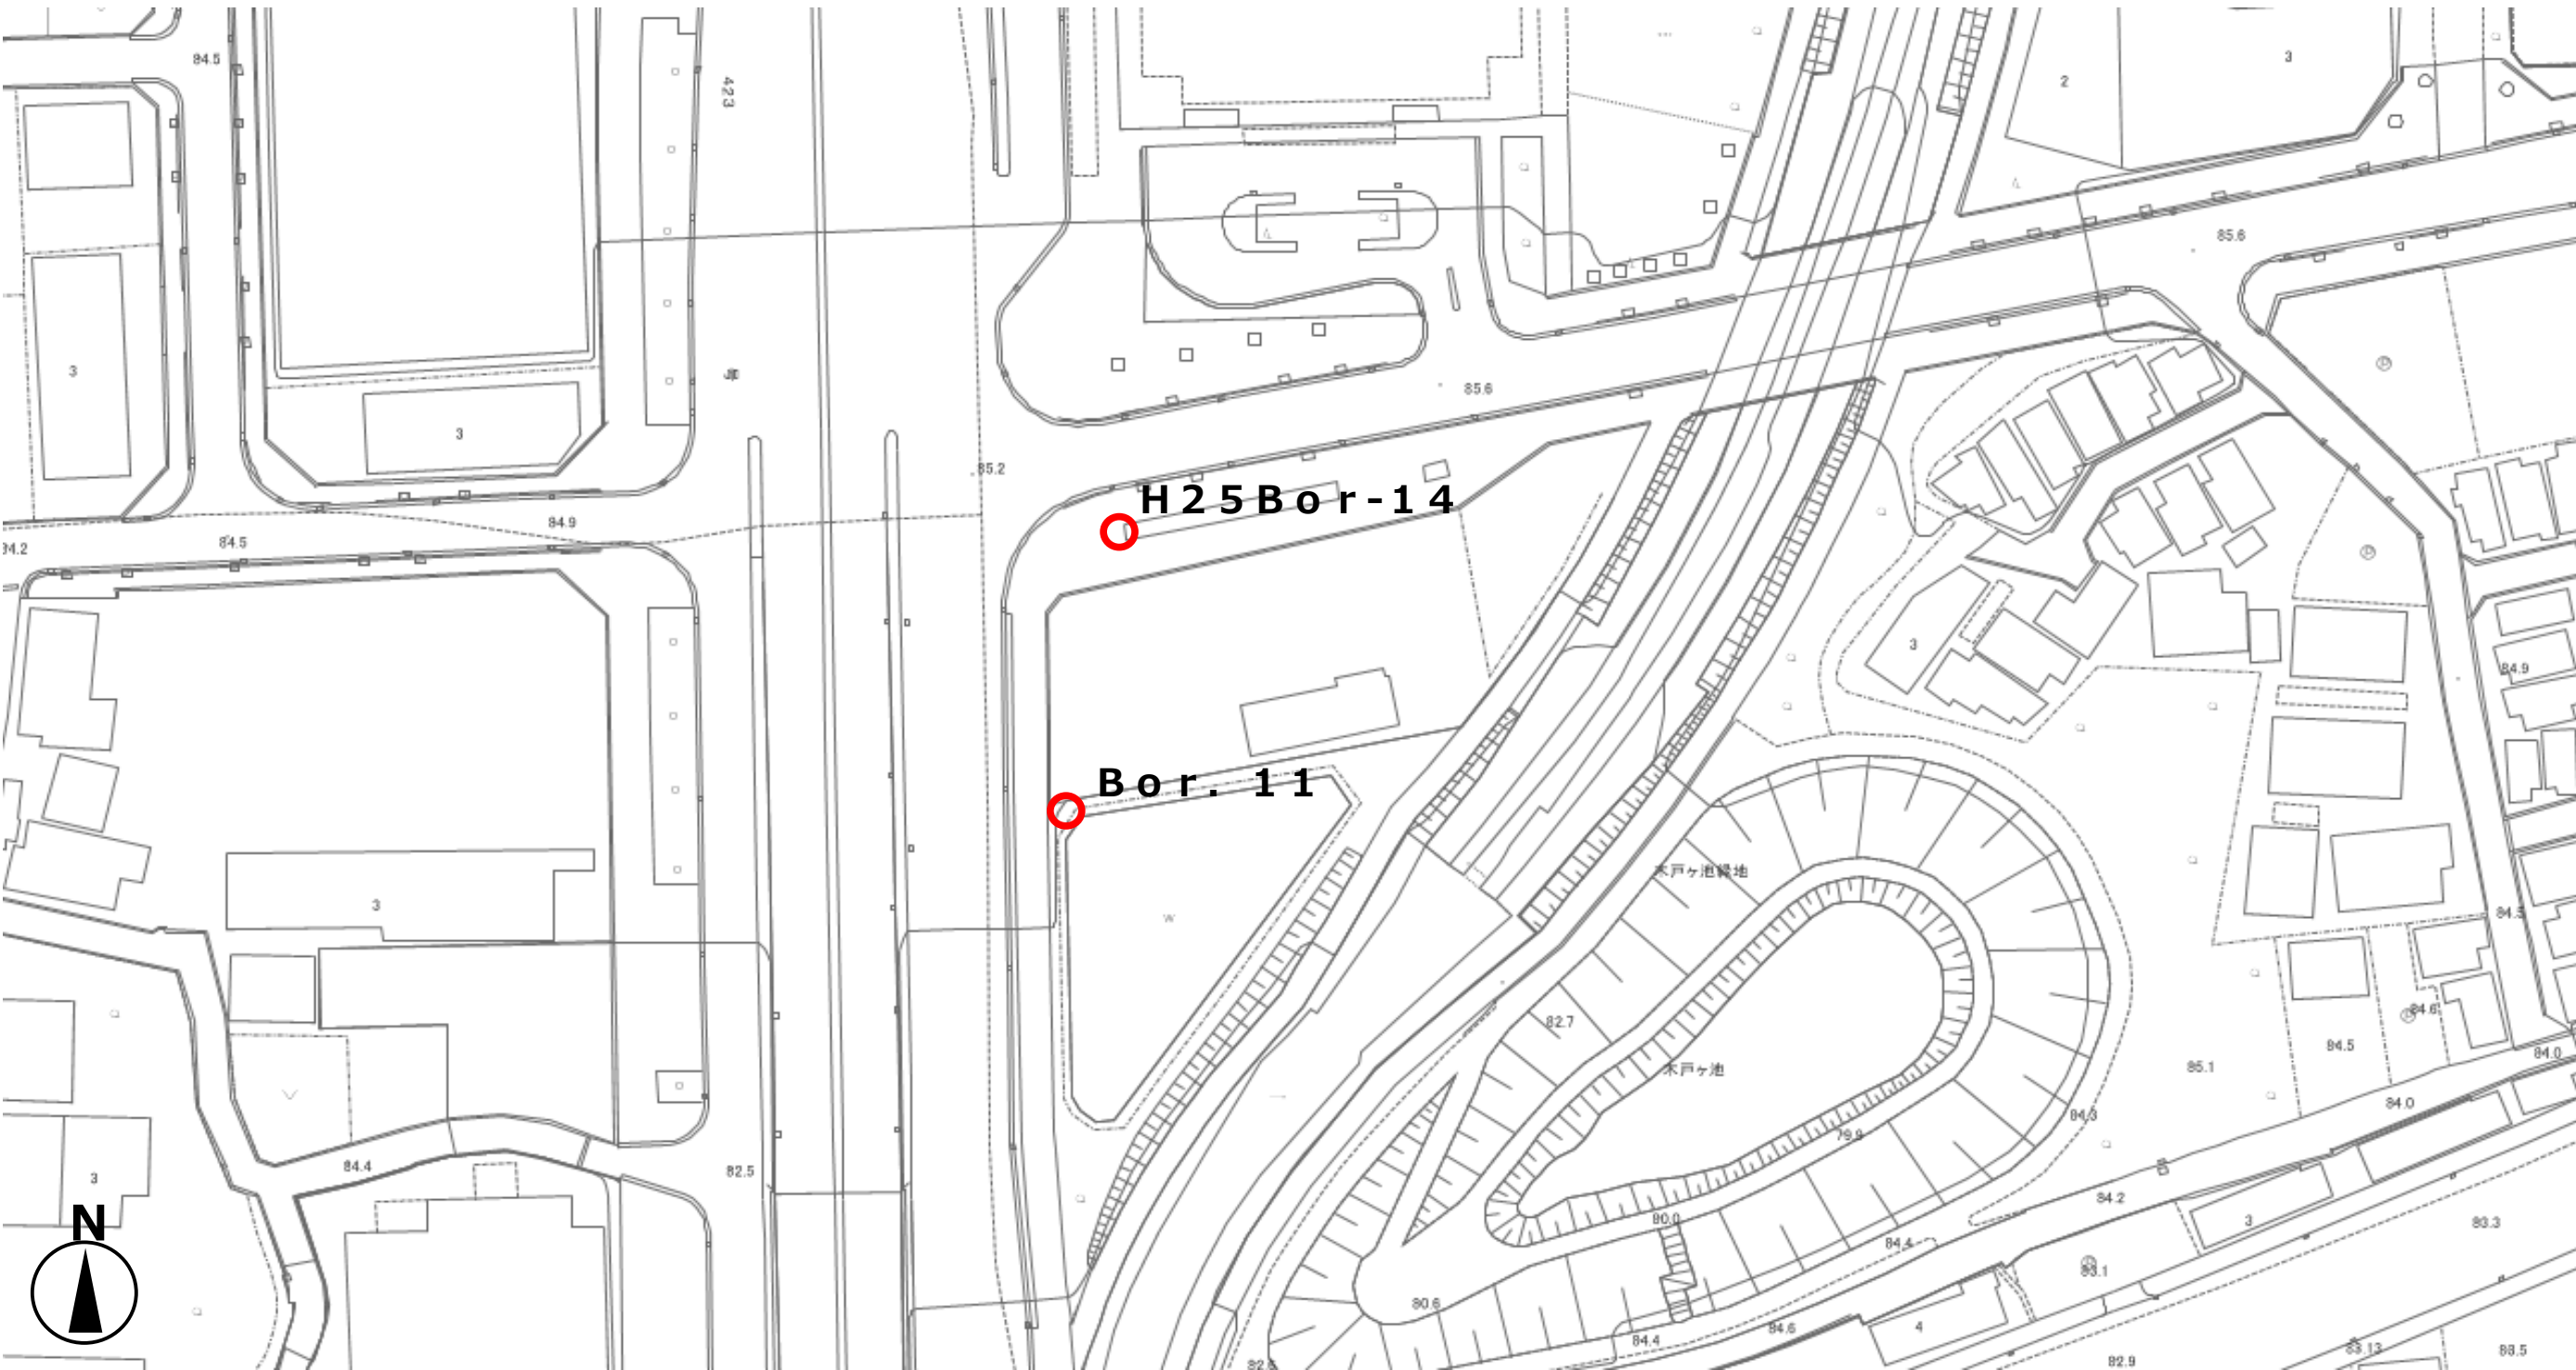

ボーリング柱状図


調査名 一般国道423号線土質調査委託(その2)

ボーリングNo


事業・工事名


シートNo

ボーリング名	Bor. 11	調査位置	大阪府箕面市船場東1 地内	北緯	34° 49' 53.3"
発注機関	大阪府池田土木事務所	調査期間	平成 24年 6月 28日 ~ 24年 7月 31日	東経	135° 29' 20.8"
調査業者名	大和探査技術株式会社 大阪支店 電話 (06-6150-4000)	主任技師		現代人	
コ 鑑 定 者		ア		ハンマー	
孔口標高	TP +85.72m	角	180° 上 90° 下 0°	方	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°
地盤勾配	鉛直 0° 水平 0°	使用機種	東邦 D0	ハンマー落下用具	半自動モンケン
総掘進長	70.25m	エンジン	NFD-10	ポンプ	SP-3

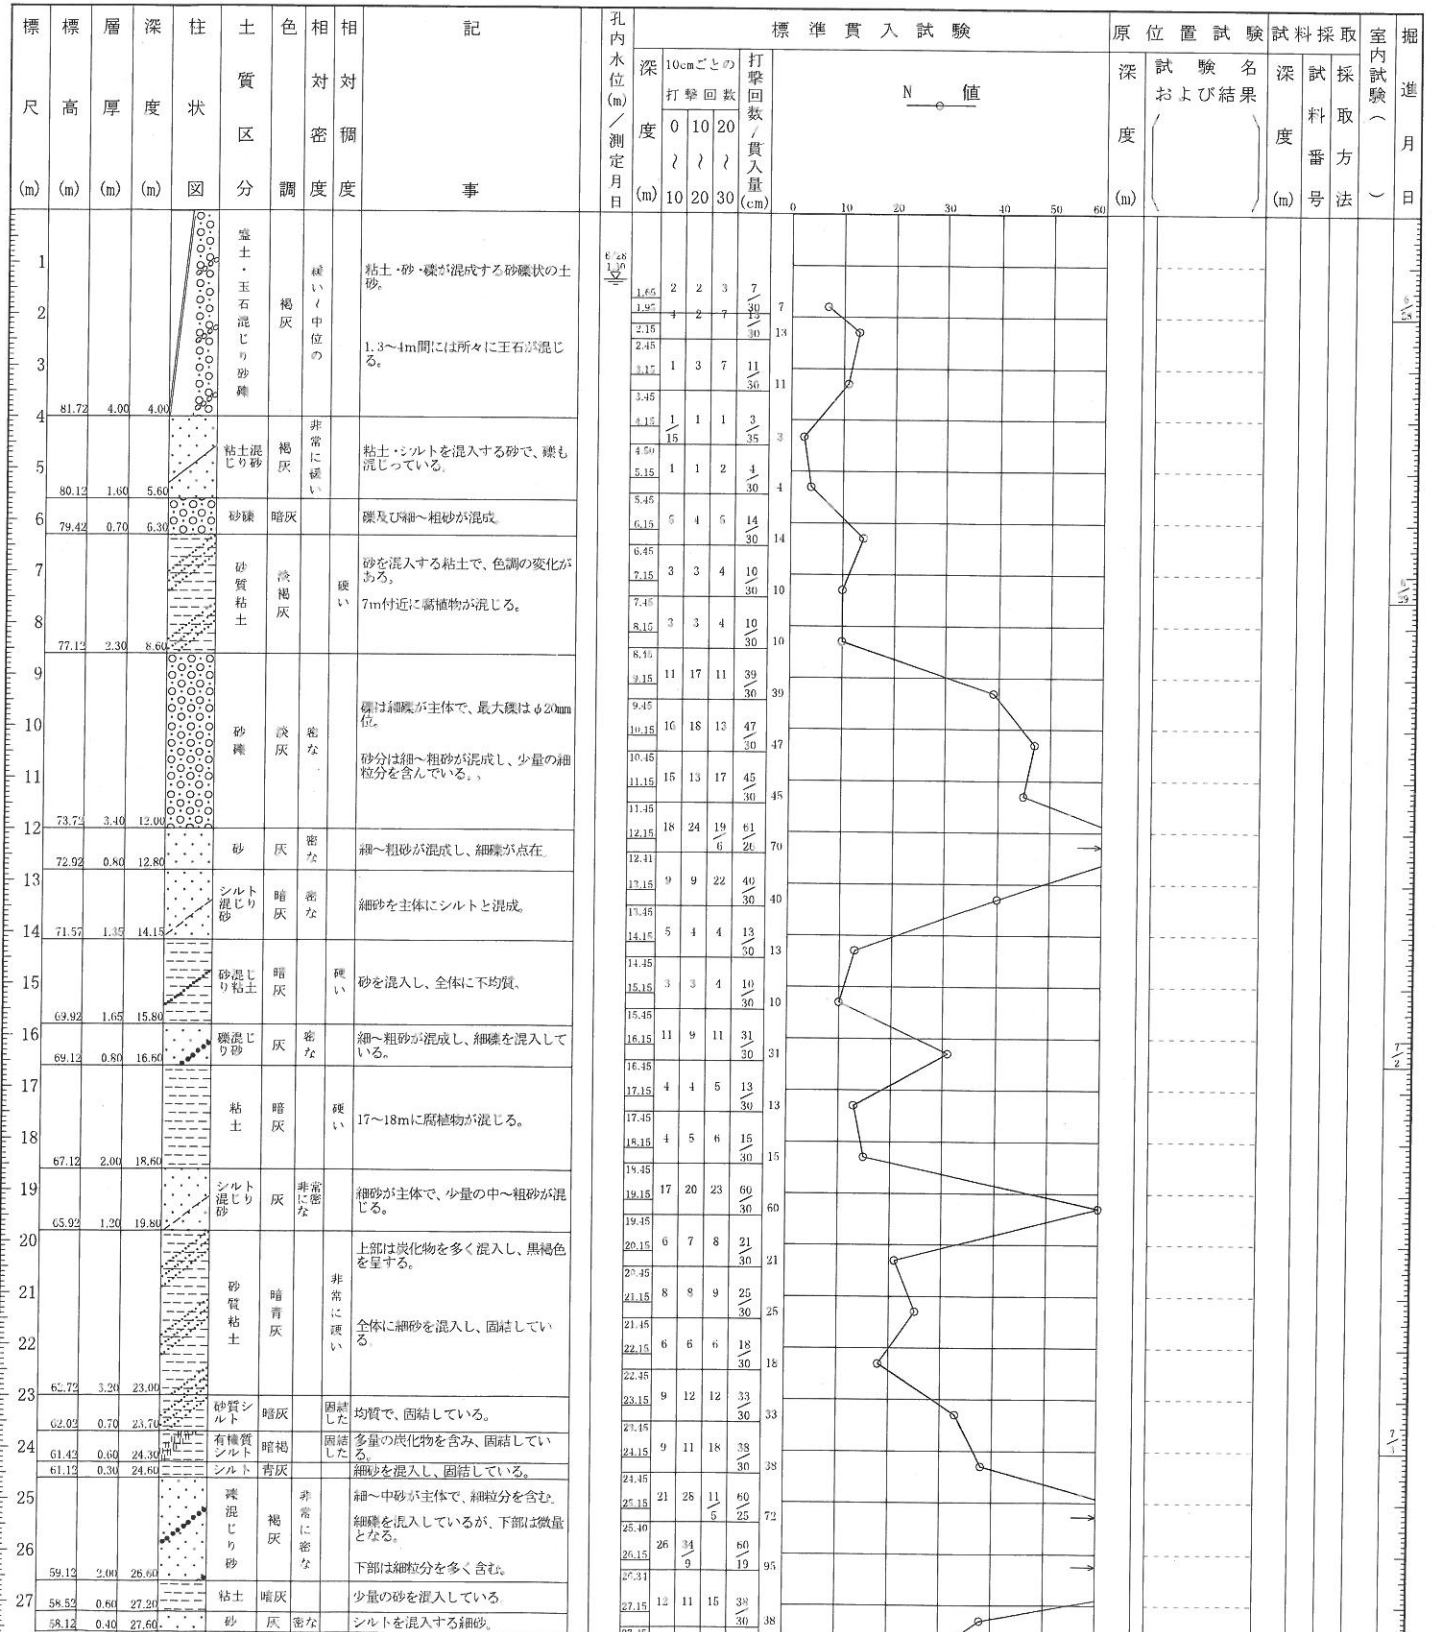

27	58.52	0.69	27.29	粘土	暗灰		少量の砂を混入している。
	58.12	0.46	27.50	砂	灰	密な	シルトを混入する細砂。
28				粘土	暗灰	非常に硬い	均質な粘土で、固結している。
29	56.22	1.50	29.50	有糖質シルト	暗灰	非常に硬い	炭化した腐植土を多く混入。
30	55.27	0.97	30.43	粘土	暗灰	硬い	均質で、固結している。
31	54.42	0.87	31.30	砂	褐灰	密な	細砂が主体で、締まっている。
32	54.07	0.35	31.63	シルト質粘土	暗灰	非常に硬い	粘土とシルトが混成
33				シルト質粘土	暗灰	非常に硬い	33m付近からは少量の砂も混じる。
34	50.97	3.10	34.73	砂	灰	密な	細砂を混入している。
35	50.17	0.80	35.53	粘土	暗青灰	非常に硬い	均質で、固結している。
36				粘土	暗青灰	非常に硬い	37m付近はシルトを含んでいる。
37	48.12	2.05	37.60	シルト質砂	灰	非常に密な	細砂を主体にシルトを混入。
38				シルト質砂	灰	非常に密な	下部は粗砂や細砂が混じり、不均質である。
39	46.52	1.40	39.20	粘土	暗青灰	非常に硬い	均質で、固結している。
40	45.02	1.50	40.70	砂	灰	密な	細～中砂が主体。
41	44.32	0.70	41.40	粘土	暗青灰	非常に硬い	少量のシルトを混入し、固結している。
42	42.97	1.35	42.75	シルト質砂	暗灰	密な	砂分は細砂で、多少粘土も混じる。
43	41.72	1.25	44.00	砂	暗青灰	非常に硬い	砂及びシルト混入し、固結している。
44				砂	暗青灰	非常に硬い	砂及びシルト混入し、固結している。
45				砂	暗青灰	非常に硬い	砂及びシルト混入し、固結している。
46				砂	暗青灰	非常に硬い	砂及びシルト混入し、固結している。
47				砂	暗青灰	非常に硬い	砂及びシルト混入し、固結している。
48	37.62	4.10	48.10	砂	暗灰	密な	細～中砂が主体。
49	36.52	0.80	48.90	シルト質砂	暗灰	中位の	細砂とシルトが混成
50	36.22	0.60	49.50	砂	暗灰	非常に密な	細～粗砂が主体で、少量の細砂分を混入している。
51	33.92	2.30	51.20	シルト質粘土	暗青灰	非常に硬い	シルトを多く含み、固結している。
52				シルト質粘土	暗青灰	非常に硬い	シルトを多く含み、固結している。
53				シルト質粘土	暗青灰	非常に硬い	シルトを多く含み、固結している。
54	31.62	2.30	54.10	粘土	暗青灰	非常に硬い	均質で、固結している。
55				粘土	暗青灰	非常に硬い	均質で、固結している。
56				粘土	暗青灰	非常に硬い	均質で、固結している。
57				粘土	暗青灰	非常に硬い	均質で、固結している。
58				粘土	暗青灰	非常に硬い	均質で、固結している。
59				粘土	暗青灰	非常に硬い	均質で、固結している。
60	25.72	5.90	60.00	シルト	暗灰	密な	シルトと混成し、固結している。
61				シルト	暗灰	密な	シルトと混成し、固結している。
62				シルト	暗灰	密な	シルトと混成し、固結している。
63				シルト	暗灰	密な	シルトと混成し、固結している。
64	21.32	4.40	64.40	砂	淡褐灰	非常に密な	64m付近には炭化物が混じる。
65	20.02	1.30	65.70	砂	淡褐灰	非常に密な	細砂分を含む細～中砂。
66				砂	淡褐灰	非常に密な	細～粗砂及び少量の細砂分が混成
67				砂	淡褐灰	非常に密な	砂は細砂を主体に混入している。
68				砂	淡褐灰	非常に密な	砂は細砂を主体に混入している。

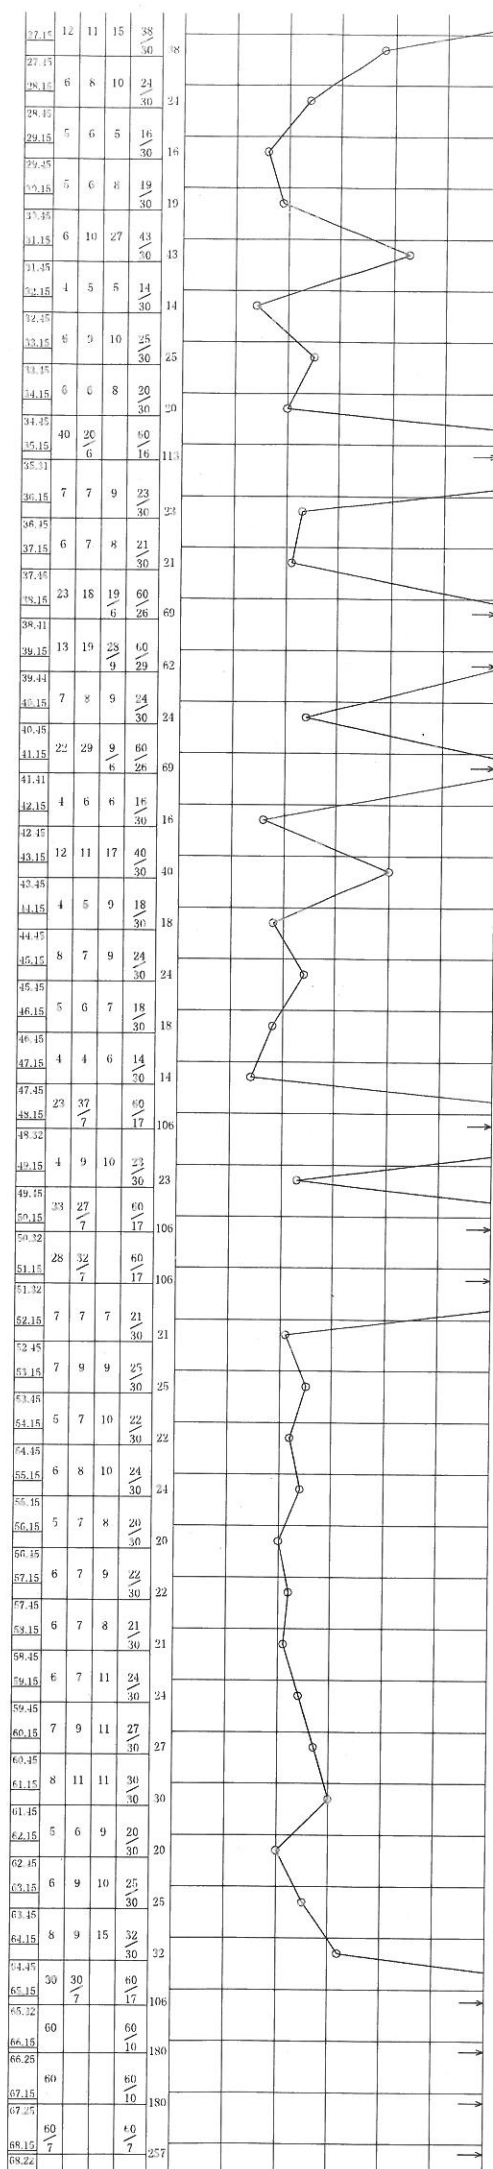

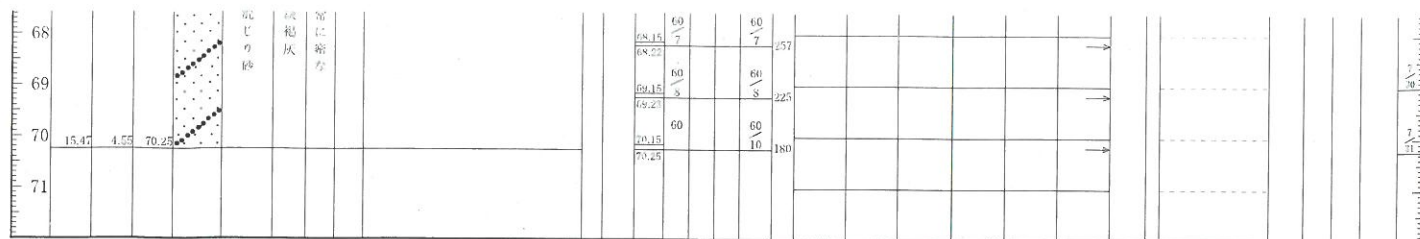

ボーリング柱状図


調査名 北大阪急行線の延伸に係わる地盤調査業務委託

事業・工事名

ボーリングNo

シートNo

ボーリング名	H25Bor-14	調査位置	箕面市西宿地内 (測点 8k325m)	北緯	34° 49' 51.98"
発注機関	箕面市北急まちづくり推進課	調査期間	平成 26年 2月 5日 ~ 26年 2月 28日	東経	135° 29' 20.29"
調査業者名	明治コンサルタント株式会社大阪支店 電話 (072-751-1659)	主任技師		現代人	
コ	鑑	ア		ボーリング責任者	
孔口標高	84.25m	角	180° 上 90° 下 0°	方	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°
地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	鉦研OP-1	ハンマー落下用具
総掘進長	65.00m	エンジン	NFAD-9	ポンプ	半自動落下
					KANO V-6

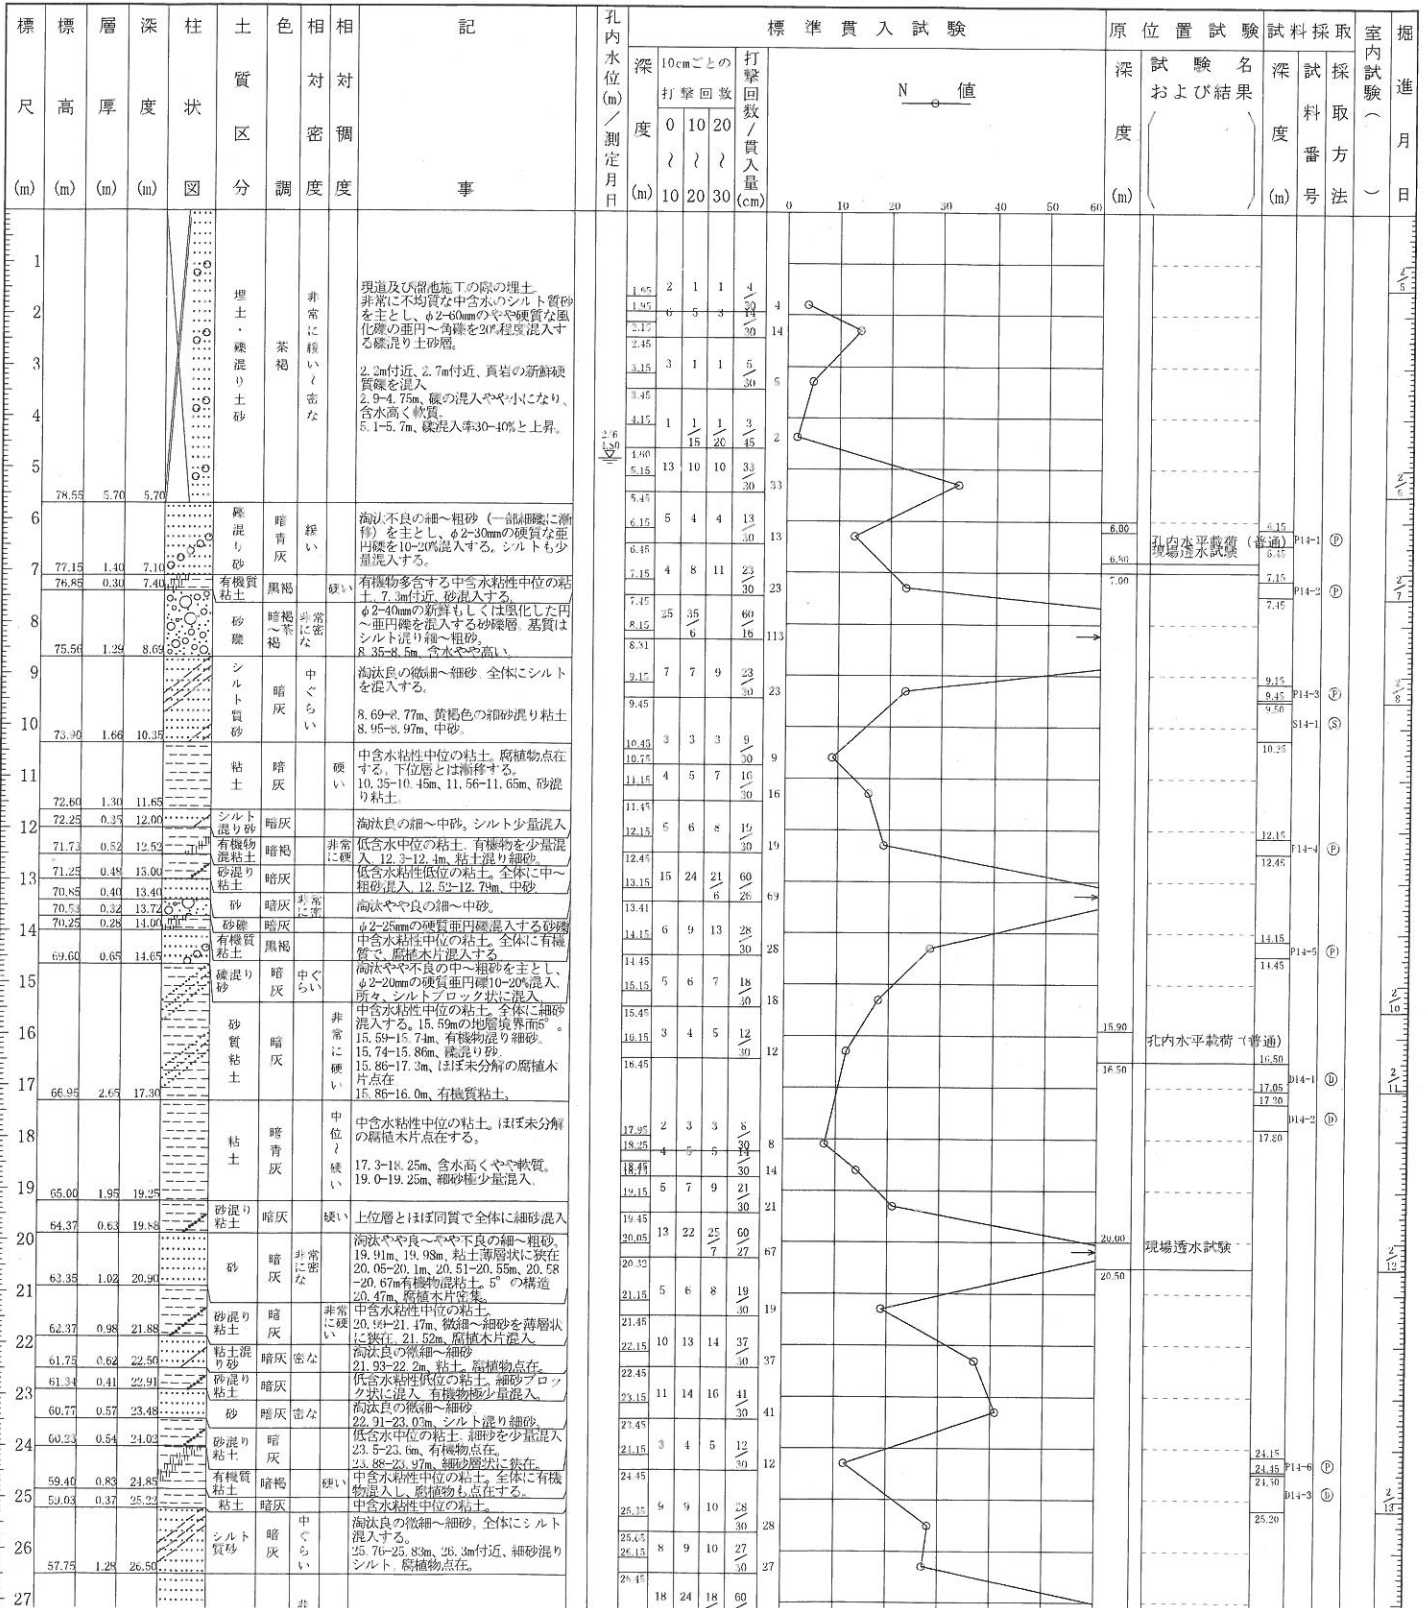

27	57.73	1.28	26.50				シルト 腐植物点在
28				砂	灰	非常に密	腐泥やや良〜不良の細〜粗砂（一部細砂に推移）。上方細砂化の傾向有り。
29	55.57	2.18	28.68				
30	54.00	1.57	30.25	有機質粘土	黒褐色	硬い	中含水粘性中位の粘土。全体に有機物混入し、腐植物も点在する。 28.68〜29.0m、腐植物（アシ）多量。 29.0〜29.5m、腐植物の分解進む。 30.0〜30.25m、有機物混入粘土
31				粘土	暗青灰	非常に硬い	低含水粘性中位の粘土。 30.25〜30.6m、中含水呈す。 31.5〜32.0m、細砂極少量混入する。 32.0〜32.83m、砂混り粘土。下位層とは漸移する。
32	51.42	2.58	32.83				
33	50.71	0.71	33.54	砂質粘土	暗青灰	非常に硬い	上位層とはほぼ同質の粘土。全体に細砂混入する。 33.4〜33.54m、泥状不良の細〜中砂。淘汰不良の細砂〜細砂。下位層を削る形で堆積する。 33.54〜34.58m、淘汰不良の細砂。34.4〜34.58m、有機物少量混入。 34.58〜34.86m、淘汰不良の中〜粗砂。低含水粘性中位の粘土。腐植物点在する。 34.86〜35.0m、有機物混入。 35.0〜35.75m、砂混り粘土。
34	50.33	0.36	33.54	砂質粘土	暗青灰	非常に硬い	泥状不良の細砂〜細砂。下位層を削る形で堆積する。 33.54〜34.58m、淘汰不良の細砂。34.4〜34.58m、有機物少量混入。 34.58〜34.86m、淘汰不良の中〜粗砂。低含水粘性中位の粘土。腐植物点在する。 34.86〜35.0m、有機物混入。 35.0〜35.75m、砂混り粘土。
35	49.37	0.96	34.86	砂	暗青灰	非常に硬い	泥状不良の細〜中砂。 35.75〜36.0m、5〜7の堆積構造有り。 36.0m、細20mmのシルト層状に混入。
36	48.46	0.9	35.75	粘土	暗青灰	非常に硬い	低含水粘性中位の粘土。中砂をブロック状に混入する。
37	47.69	0.77	36.56	砂	暗青灰	非常に硬い	36.56〜36.71m、粘土と中砂の互層。
38	45.90	1.79	36.56	砂混り粘土	暗灰	非常に硬い	淘汰不良の細〜粗砂。やが固結する。下位層とは漸移する。
39	45.35	0.55	38.94	粘土混り砂	暗灰	非常に密	上位層とはほぼ同質の砂層。全体に粘土を少量混入する。
40	44.85	0.50	39.44	砂	暗灰	非常に密	低含水粘性中位の粘土。生物擾乱による穴に中砂混入する。腐植物点在する。
41	42.54	2.26	41.66	砂混り粘土	暗灰	非常に硬い	40.1〜41.66m、全体に細砂を少量混入。
42				粘土	暗灰	非常に硬い	中含水粘性中位の比較的均質な粘土。 43.0〜43.52m、微細〜細砂を薄層状に挟む。腐植物も点在。
43	40.73	1.86	43.52				
44				砂	暗灰	非常に密	泥状やや良〜やや不良の比較的均質な細〜中砂。 44.05m付近、シルトブロック状に混入。 45.0〜45.34m、腐植物と有機物を2〜3mm程度の薄層状に挟む。 46.25〜46.28m、細砂少量混入。
45							
46	37.97	2.76	46.28	粘土混り砂	暗灰	非常に密	淘汰不良の細砂。粘土を薄層状に挟む（堆積構造5〜6）。
47	37.54	0.43	46.71	砂	暗灰	非常に密	淘汰不良の比較的均質な微細〜細砂。
48	36.75	0.79	47.50	砂混り粘土	暗灰	非常に硬い	低含水粘性中位の粘土。微細〜細砂を薄層もしくはブロック状に混入する。腐植物も点在する。 47.5〜47.75m、細砂質粘土。
49	35.43	1.33	48.83				
50							
51				粘土	暗灰	非常に硬い	低含水粘性中位の比較的均質な塊状粘土。 49.3m付近、49.6m付近、生物擾乱による穴に細砂混入する。 54.0〜56.5m、上部と比較しやや固結し、54.87〜54.96mは非常に固結する。 56.25〜56.5m、細砂極少量混入。下位層とは漸移する。
52							
53							
54							
55							
56	27.75	7.67	56.50	砂混り粘土	暗灰	非常に硬い	上位層とはほぼ同質の粘土。全体に微細〜細砂を少量混入する。
57	26.74	1.01	57.51	粘土	暗灰	非常に硬い	低含水粘性中位の塊状粘土。 57.51〜57.69m、58.87〜59.52m、微細〜細砂を極少量混入。 59.52m、58.35m、微細砂を薄層状に挟む。 59.1m付近、腐植物片混入。
58							
59	24.73	2.01	59.52	固結粘土	暗緑灰	固結した	低含水粘性低位の非常に固結した粘土。
60	24.25	0.48	60.00	腐植物混り砂	暗褐色	非常に密	淘汰不良の細〜粗砂。砂中に腐植物混入する。 60.0〜60.25m、砂質粘土。 60.66〜60.76m、有機質粘土。腐植物点在。 61.31〜61.48m、有機質砂混り粘土。 中含水粘性中位の粘土。粗砂〜細砂混入。全体に有機物混入し、腐植物も点在する。
61	22.57	1.68	61.08	有機質砂質粘土	黒褐色	非常に密	淘汰不良の中〜粗砂（一部腐泥に漸移）。全体に有機質で腐植物も混入。 62.59〜62.66m、有機質粘土。 62.7〜62.8m、粘土。
62	22.10	0.47	62.19	腐植物混り砂	暗褐色	非常に密	淘汰不良の細〜粗砂。 62.8〜63.15m、粘土極少量混入。 63.3m付近、64.3〜64.5m、塊混り砂。 64.68〜64.74m、塊混り砂。下面は酸化する。
63	21.45	0.65	62.80				
64				砂	暗黄褐色	非常に密	
65	19.25	2.20	65.00				

